


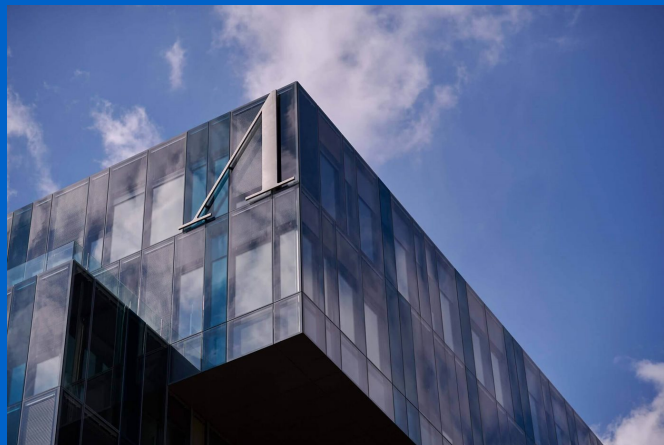

References

Poslovni centar Adris grupe

Poslovni centar Adris grupe, Jagićeva

Arhitektonski projekt poslovnog centra Adris u Jagićevoy ulici 33. u Zagrebu, spoj je klasičnog i modernog. Gradnja poslovnog centra započeta je 2011., a završena 2015. kada se u nju smještaju zaposlenici Adris grupe i Croatia osiguranja.

Project Facts:

Location

Zagreb, Croatia

Completion

2015

Building Type

Office buildings

Arhitektonski projekt poslovnog centra Adris u Jagićevoy ulici 33. u Zagrebu, spoj je klasičnog i modernog. Gradnja poslovnog centra započeta je 2011., a završena 2015. kada se u nju smještaju zaposlenici Adris grupe i Croatia osiguranja.

Prilikom projektiranja posebna pažnja posvećena je energetskej učinkovitosti i održivosti. Valja napomenuti da se radi o prvom 'zelenom' korporativnom sjedištu neke hrvatske tvrtke. Sukladno najstrožim standardima, zgrada je dobila i LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certifikat, jedan od najstrožih u svijetu, koji uzima u obzir i energetske i tehničke aspekte, ali i utjecaj zgrade na urbani okoliš i društvenu zajednicu. Konačno, njime se promiče i pomaže da se energenti učinkovito koriste, odabiru ekološki materijali i poboljšavaju unutarnji uvjeti za rad, sigurnost i zdravlje zaposlenika.

Jedinstven je i energetskej koncept koji uključuje različita inovativna dostignuća moderne tehnologije, uz ostalo, omogućuje i ekonomično grijanje i hlađenje uz uštedu energije i troškova. Toplinska izolacija čak je i iznad propisa i uobičajene izgradnje.

U poslovni centar Adris je isporučeno i montirano čak 5000 metara 16mm Comfort Pipe Plus PEXa cijevi, koja je izrađena od polietilena visoke gustoće.

U zgradi je ugrađeno 800m² Uponor Nubos sustava podnog grijanja kako bi se osigurala ugodna toplina bez puhanja. Nubos ploče osiguravaju jednostavnu instalaciju koja je u potpunosti usklađena sa svim relevantnim građevinskih normama i propisima. Cijevi se postavljaju i fiksiraju na mjestu pomoću Nubos čepova i potpuno su okružene estrihom. Na taj način se osigurava prijenos topline točno onako kako je izračunato te se omogućuje precizna kontrola temperature što dovodi do značajnih ušteda energije i operativnih troškova.

Office building Adris group

