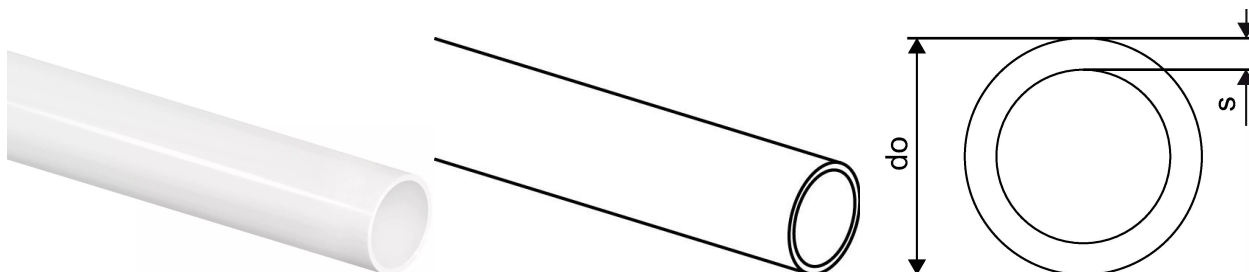


Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 20x2,8 50m**1001201**

- работно налягане 10 bar
- кангали

**Относно Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875

- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.

Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 20x2,8 50m

1001201

**Product code**

Item no EAN	7321500018238
Item no GF	35001001201
Item no GTIN	07321500018238
Item no LVI	2022337

Размери

Височина на елемента	20
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,154
Ширина на елемента	20
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	20
Дебелина на стената_s	2,8

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905250646
Опаковка GTIN PL4	06414905250660
Височина на опаковката PL1	100
Височина на опаковката PL4	950
Дължина на опаковката PL1	780
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	50
Опаковка Количество PL4	550
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,06084
Опаковка Обем PL4	0,912
Тегло на опаковката PL1	7,777

Тегло на опаковката PL4	110,7
Ширина на опаковката PL1	780
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg