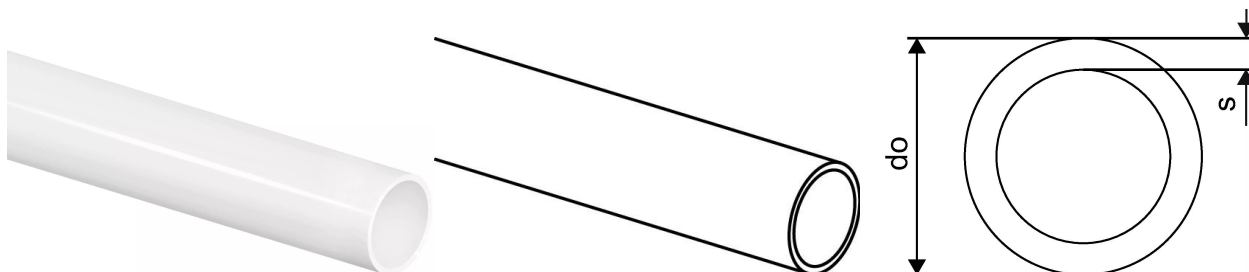


Uronor Aqua Pipe естествен цвят PN10 20x2,8 50m**1001201**

- работно налягане 10 bar
- кангали

**Относно Uronor Aqua Pipe естествен цвят PN10****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875

- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.

Uponor Aqua Pipe естествен цвят PN10 20x2,8 50m

1001201



Техническа информация

Item no EAN	7321500018238
Item no GTIN	07321500018238
Мерна единица	m
Количество на опаковката 1	50
Количество на опаковката 4	550
Packaging GTIN PL1	06414905250646
Packaging GTIN PL4	06414905250660
Item Unit Height	20 mm
Item Unit Weight	0,154 kg
Item Unit Width	20 mm

Технически документи

[Изтеглете документи](#) 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg