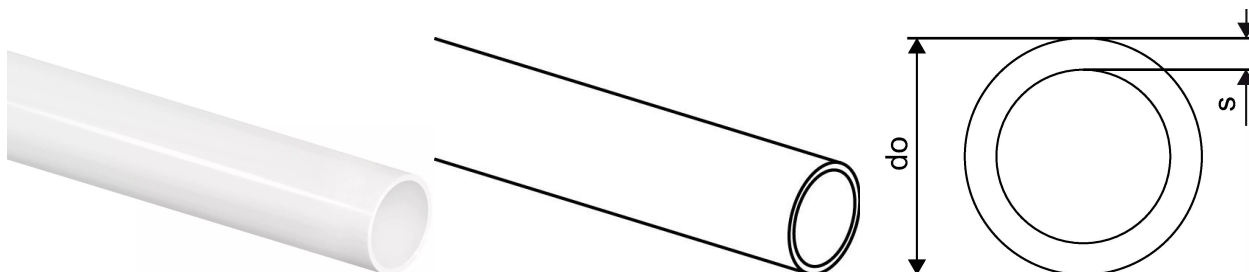


Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 25x3,5 50m**1001202**

- работно налягане 10 bar
- кангали

**Относно Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875

- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.

Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 25x3,5 50m

1001202

**Product code**

Item no EAN	7321500031701
Item no GF	35001001202
Item no GTIN	07321500031701
Item no VVS	087210025

Размери

Височина на елемента	25
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,236
Ширина на елемента	25
Item_UOM	m

Measurements


Външен диаметър_do	25
Дебелина на стената_s	3,5

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905250677
Опаковка GTIN PL4	06414905250691
Височина на опаковката PL1	132
Височина на опаковката PL4	950
Дължина на опаковката PL1	780
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	50
Опаковка Количество PL4	400
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0803088
Опаковка Обем PL4	0,912
Тегло на опаковката PL1	13

Тегло на опаковката PL4	119,4
Ширина на опаковката PL1	780
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg