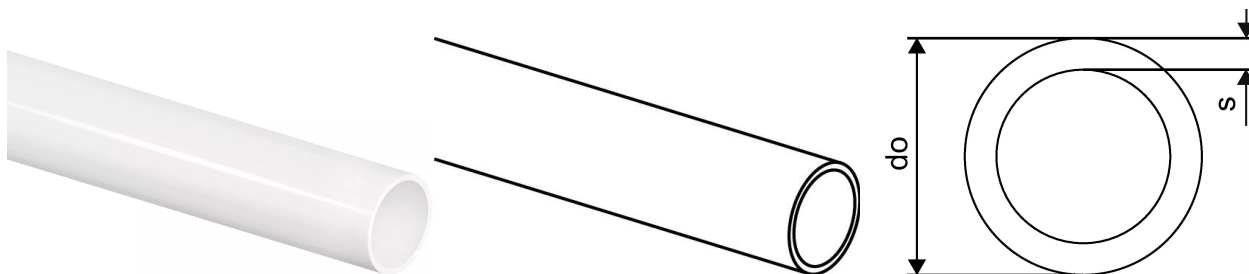


**Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 32x4,4 50m****1001203**

- работно налягане 10 bar
- кангали

**Относно Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875

- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

**Приложение**

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.

## Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 32x4,4 50m

1001203

**Product code**

Item no EAN	7321500018252
Item no GF	35001001203
Item no GTIN	07321500018252
Item no LVI	2012532
Item no NOBB	41942857
Item no NRF	5110022
Item no RSK	2418000
Item no VVS	087210650

**Размери**

Височина на елемента	32
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,386
Ширина на елемента	32
Item_UOM	m

**Measurements**

Външен диаметър_do	32
Дебелина на стената_s	4,4

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905250707
Опаковка GTIN PL4	06414905250714
Височина на опаковката PL1	940
Височина на опаковката PL4	1800
Дължина на опаковката PL1	940
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	50
Опаковка Количество PL4	350
Тип опаковка PL1	Coil

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,2209
Опаковка Обем PL4	1,728
Тегло на опаковката PL1	19,3
Тегло на опаковката PL4	161,1
Ширина на опаковката PL1	250
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)