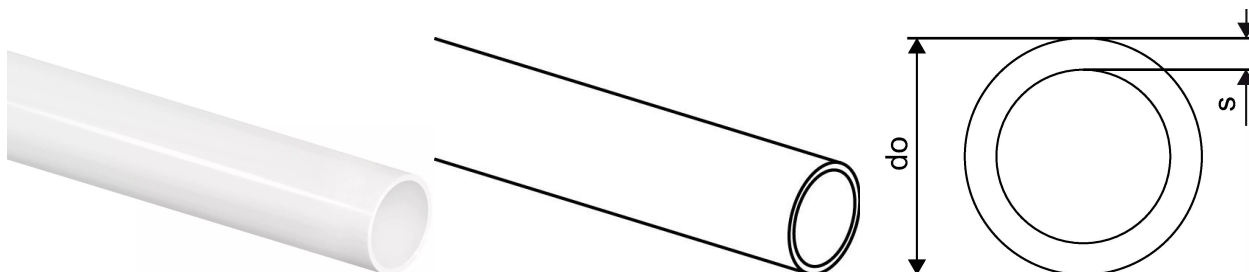


Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 S 32x4,4 6m**1001206**

- работно налягане 10 bar
- пръти

**Относно Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 S****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875

- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.

Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 S 32x4,4 6m

1001206

**Product code**

Item no EAN	7321500017996
Item no GF	35001001206
Item no GTIN	07321500017996
Item no LVI	2012590
Item no NOBB	47600420
Item no NRF	5110045
Item no RSK	2418096
Item no VVS	087310132

Размери

Височина на елемента	33
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,37
Ширина на елемента	33
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	32
Дебелина на стената_s	4,4

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905250721
Опаковка GTIN PL4	06414905250745
Височина на опаковката PL1	33
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	6000
Дължина на опаковката PL4	6100
Опаковка Количество PL1	12
Опаковка Количество PL4	1080
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag

Тип опаковка PL4	Wooden_Cage
Обем на опаковката PL1	0,013068
Опаковка Обем PL4	2,7755
Тегло на опаковката PL1	4,44
Тегло на опаковката PL4	424,6
Ширина на опаковката PL1	66
Ширина на опаковката PL4	650

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg