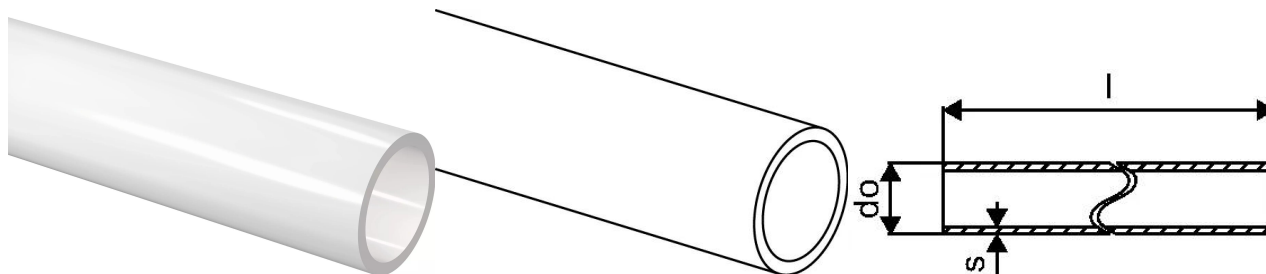


Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 S 32x2,9 6m**1001222**

- работно налягане 6 bar
- пръти 6 м

**Относно Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 S****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875


- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1

Приложение

- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 S 32x2,9 6m

1001222

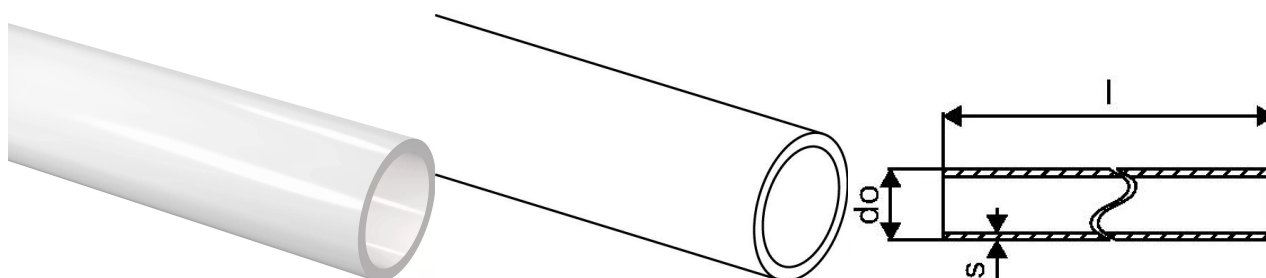**Product code**

Item no EAN	7321500044893
Item no GF	35001001222
Item no GTIN	07321500044893
Item no RSK	2418245
Item no VVS	087229132

Размери

Височина на елемента	32
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,333
Ширина на елемента	32
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	32
Дебелина на стената_s	2,9

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905421985
Опаковка GTIN PL2	06414905421992
Опаковка GTIN PL4	06414905662845
Височина на опаковката PL1	32
Височина на опаковката PL2	30
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	6000
Дължина на опаковката PL2	6000
Дължина на опаковката PL4	6100
Опаковка Количество PL1	6
Опаковка Количество PL2	12
Опаковка Количество PL4	1080

Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL4	Wooden_Cage
Обем на опаковката PL1	0,006144
Обем на опаковката PL2	0,0099
Опаковка Обем PL4	2,7755
Тегло на опаковката PL1	1,998
Тегло на опаковката PL2	3,9
Тегло на опаковката PL4	250
Ширина на опаковката PL1	32
Ширина на опаковката PL2	55
Ширина на опаковката PL4	650

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg