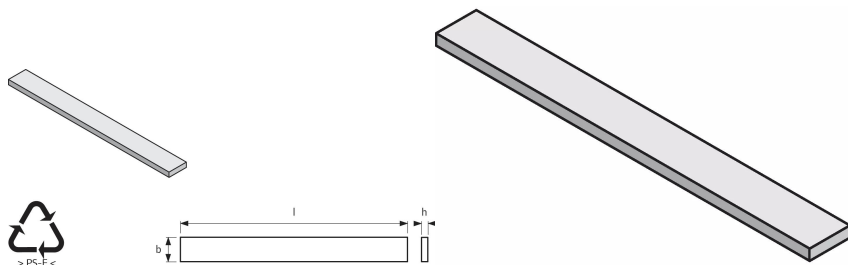


Uponor Tecto дилатационен елемент EPS 11mm 150x1400mm**1005479**

- топло-/звукоизолация за използване с фолиото на дилатационния елемент в областта на вратата или стената
- EPS (без HBCD) съгласно EN 13163

**Относно Uponor Tecto дилатационен елемент****Спецификация**

Tecto E панелна система за подово отопление, състои се от изолационни панели с пъпки за фиксиране на тръби с размери 14-17 мм.

- за разстояние на тръбите в см: 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас E
- стандартна запалимост, строителни материали клас B2, отговарящи на DIN 4102

Приложение


- лъчисто подово отопление и охлаждане
- за използване с циментови и анхидритни замазки

Сертифициране

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Tecto дилатационен елемент EPS 11mm 150x1400mm

1005479

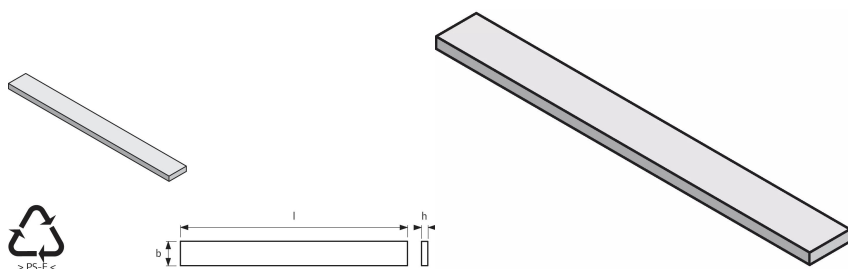**Product code**

Item no EAN	4021598022133
Item no GF	35001005479
Item no GTIN	04021598022133

Размери

Височина на елемента	10
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,08
Ширина на елемента	150
Item_UOM	m

Status

МТО (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905432646
Опаковка GTIN PL4	06414905456215
Височина на опаковката PL1	160
Височина на опаковката PL4	1300
Дължина на опаковката PL1	201
Дължина на опаковката PL4	800
Опаковка Количество PL1	22.4
Опаковка Количество PL4	716.8
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,04505616
Опаковка Обем PL4	1,45808
Тегло на опаковката PL1	1,792
Тегло на опаковката PL4	45

Ширина на опаковката PL1

1401

Ширина на опаковката PL4

1402

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg