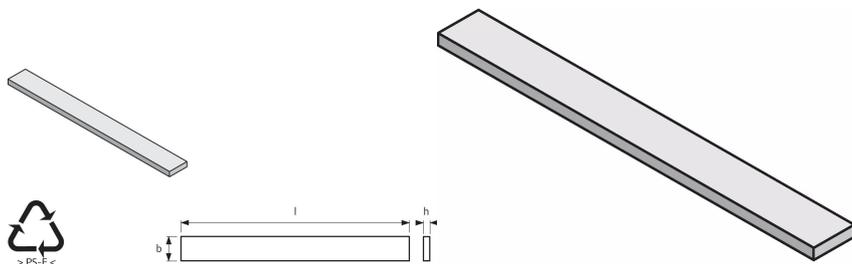


**Uponor Tecto дилатационен елемент EPS DES 30-2mm 150x1400mm****1005480**

- топло-/звукоизолация за използване с фолиото на дилатационния елемент в областта на вратата или стената
- EPS (без HBCD) съгласно EN 13163

**Относно Uponor Tecto дилатационен елемент****Спецификация**

Tecto E панелна система за подово отопление, състои се от изолационни панели с пъпки за фиксиране на тръби с размери 14-17 мм.

- за разстояние на тръбите в см: 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас E
- стандартна запалимост, строителни материали клас B2, отговарящи на DIN 4102

**Приложение**


- лъчисто подово отопление и охлаждане
- за използване с циментови и анхидритни замазки

**Сертифициране**

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

## Uponor Tecto дилатационен елемент EPS DES 30-2mm 150x1400mm

1005480

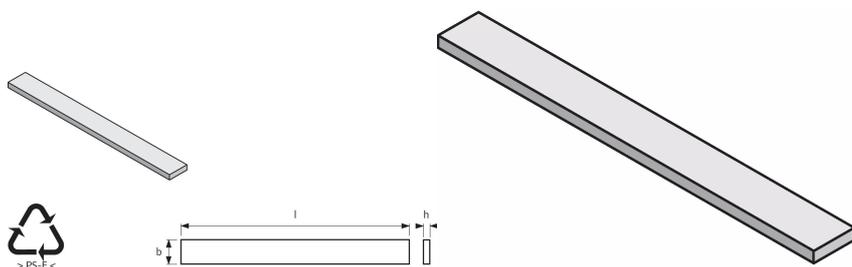**Product code**

Item no EAN	4021598022324
Item no GF	35001005480
Item no GTIN	04021598022324

**Размери**

Височина на елемента	25
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,11
Ширина на елемента	15
Item_UOM	m

**Status**

МТО (longer delivery times)      Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905432653
Опаковка GTIN PL4	06414905456222
Височина на опаковката PL1	200
Височина на опаковката PL4	1300
Дължина на опаковката PL1	1440
Дължина на опаковката PL4	1441
Опаковка Количество PL1	8.4
Опаковка Количество PL4	268.8
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,04608
Опаковка Обем PL4	1,49864
Тегло на опаковката PL1	0,999
Тегло на опаковката PL4	32

Ширина на опаковката PL1

160

Ширина на опаковката PL4

800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)