


Uponor Vario PLUS електрическа задвижка NC 230V MT30x1,5

1005605

- индикатор отворено/затворено
- експлоатация при температура на околната среда до + 60 ° C
- клас на защита: IP54

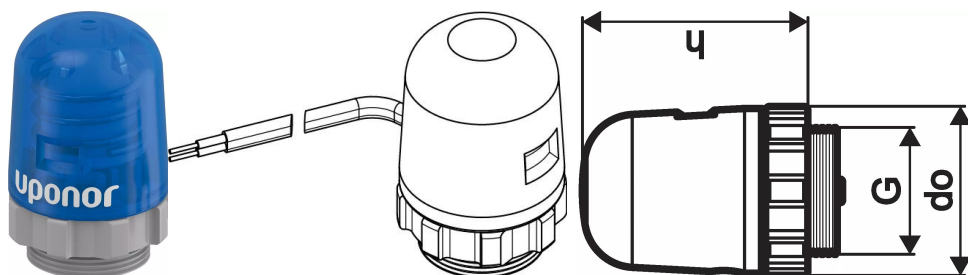

Относно Uponor Vario PLUS електрическа задвижка NC

Спецификация

- модул колектор от полиамид, подсилен с фибростъкло, с 1, 3, 4, 6 кръга, за свързване с основен комплект
- връзка от дясно или от ляво с плоско уплътнение или връзка отдолу с опционален комплект колена,
- захранващо тяло с вентил за балансиране с регулиращ пръстен (LS) или с дебитомер за балансиране (FM),
- затваряне и контрол на дебита
- регулиращ пръстен за балансиране без инструменти
- подготвени места за етикети за помещенията
- въртящо тяло с вентили и капачки, подготвени за задвижки
- връзка на кръговете G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Задвижка:

- NC (нормално затворено) = затваря без захранване

Приложение


- за подово отопление и охлаждане
- съвместим със задвижки No. 1090262 (24V мъжки) или No. 1090263 (230V мъжки)

Сертифициране

- CE

Uponor Vario PLUS електрическа задвижка NC 230V MT30x1,5

1005605

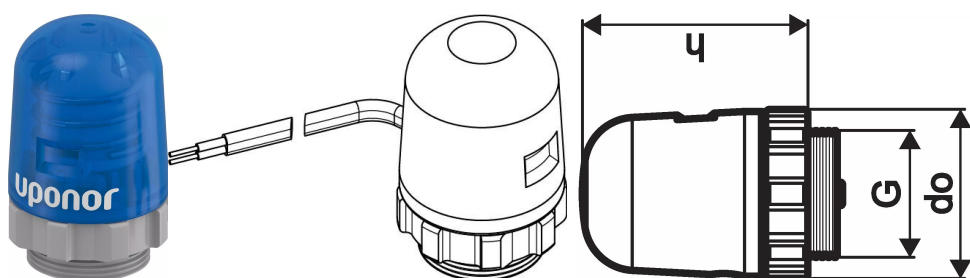

Техническа информация

Мерна единица	бр
Item no VVS	466234202
Item no LVI	2025232
Item no NRF	8362651
метрична_резба_M	30x1.5 mm
Z_измерване_H	54 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	10
Packaging Quantity PL4	2000

Технически документи

[Изтеглете документи](#) 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg