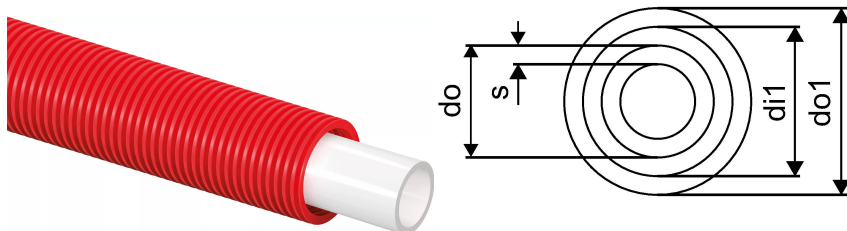


**Uronor Radi Pipe натурален цвят в червено гофре 16x2,0 25/20 50m****1008388**

- тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1.
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност
- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.
- инсталации без течове с възможност за замяна на тръби в случай на повреда
- работно налягане 6 bar
- кангали

**Относно Uronor Radi Pipe натурален цвят в червено гофре****Спецификация**


- Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
  - клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
  - клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1

**Приложение**

- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

## Uronor Radi Pipe натурален цвят в червено гофре 16x2,0 25/20 50m

1008388

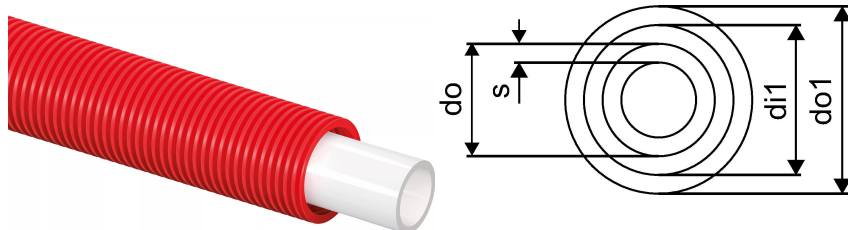

## Measurements

Вътрешен диаметър_di1	20
Външен диаметър_do	16
Външен диаметър_do1	25
Дебелина на стената_s	2

## Product code

Item no EAN	7321500033385
Item no GF	35001008388
Item no GTIN	07321500033385
Item no VVS	087232016

## Размери

Височина на елемента	25
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,156
Ширина на елемента	25
Item_UOM	m

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905252565
Опаковка GTIN PL4	06414905252572
Височина на опаковката PL1	100
Височина на опаковката PL4	950
Дължина на опаковката PL1	780
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	50
Опаковка Количество PL4	550
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,06084

Опаковка Обем PL4	0,912
Тегло на опаковката PL1	7,878
Тегло на опаковката PL4	111,658
Ширина на опаковката PL1	780
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)