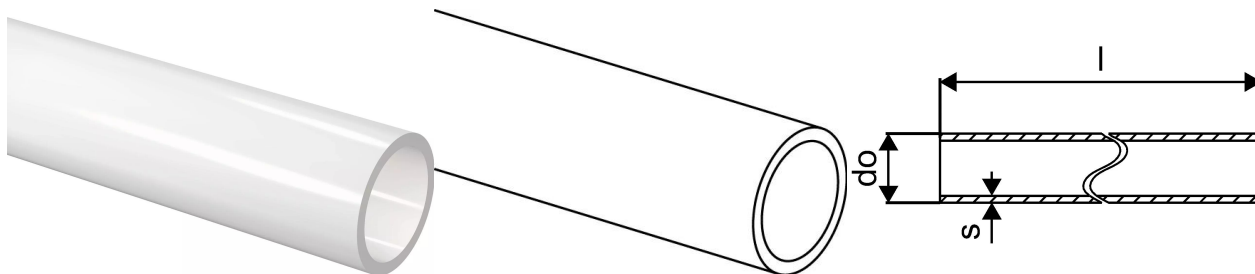


**Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 S 50x4,6 6m****1008940**

- работно налягане 6 bar
- пръти 6 м

**Относно Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 S****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875

- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1

**Приложение**

- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

## Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 S 50x4,6 6m

1008940



## Product code

Item no EAN	7321500018078
Item no GF	35001008940
Item no GTIN	07321500018078
Item no RSK	2418233
Item no VVS	087229150

## Размери

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,665
Ширина на елемента	50
Item_UOM	m

## Measurements


Външен диаметър_do	50
Дебелина на стената_s	4,6

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905422067
Опаковка GTIN PL4	06414905662869
Височина на опаковката PL1	50
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	6000
Дължина на опаковката PL4	6100
Опаковка Количество PL1	6
Опаковка Количество PL4	660
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL4	Wooden_Cage
Обем на опаковката PL1	0,015
Опаковка Обем PL4	2,7755

Тегло на опаковката PL1	3,99
Тегло на опаковката PL4	250
Ширина на опаковката PL1	50
Ширина на опаковката PL4	650

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)