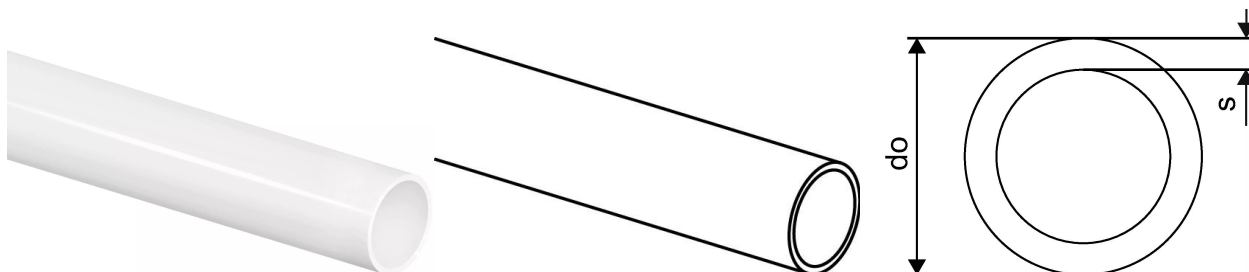


**Uronor Aqua Pipe естествен цвят PN10 40x5,5 50m****1008963**

- работно налягане 10 bar
- кангали

**Относно Uronor Aqua Pipe естествен цвят PN10****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875

- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

**Приложение**

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.

## Uponor Aqua Pipe естествен цвят PN10 40x5,5 50m

1008963



## Техническа информация

Item no EAN	7321500022884
Item no GTIN	07321500022884
Item no VVS	087210040
RSK no.	2418001
Item no NRF	5110026
Item no LVI	2012540
Мерна единица	m
Количество на опаковката 1	50
Количество на опаковката 4	350
Packaging GTIN PL1	06414905255740
Packaging GTIN PL4	06414905255757
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,614 kg
Item Unit Width	40 mm

## Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство  
Uponor GmbH – България1528, София  
БългарияТ +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg