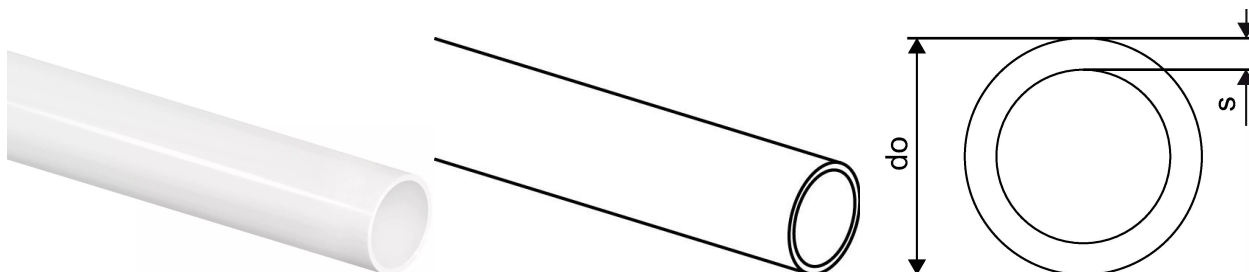


Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 40x5,5 50m**1008963**

- работно налягане 10 bar
- кангали

**Относно Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875

- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.

Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 40x5,5 50m

1008963

**Product code**

Item no EAN	7321500022884
Item no GF	35001008963
Item no GTIN	07321500022884
Item no LVI	2012540
Item no NOBB	41942861
Item no NRF	5110026
Item no RSK	2418001
Item no VVS	087210040

Размери

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,602
Ширина на елемента	40
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулят е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Measurements

Външен диаметър_do	40
Дебелина на стената_s	5,5

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905255740
Опаковка GTIN PL4	06414905255757
Височина на опаковката PL1	250
Височина на опаковката PL4	1850
Дължина на опаковката PL1	950
Дължина на опаковката PL4	950

Опаковка Количество PL1	50
Опаковка Количество PL4	350
Тип опаковка PL1	Coil
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,225625
Опаковка Обем PL4	1,669625
Тегло на опаковката PL1	30,7
Тегло на опаковката PL4	225
Ширина на опаковката PL1	950
Ширина на опаковката PL4	950

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg