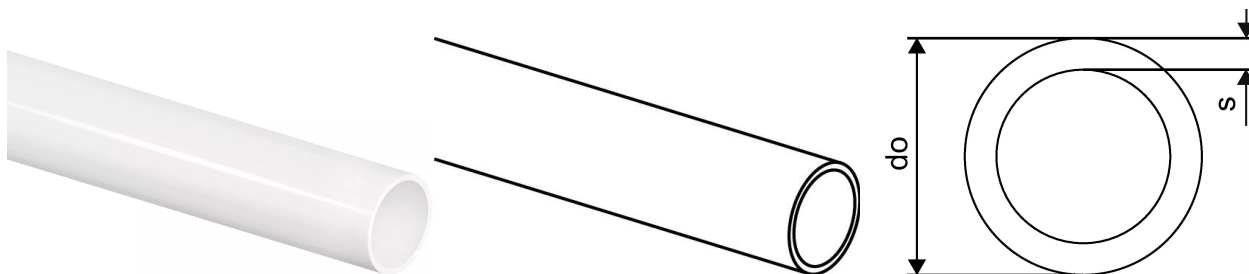


**Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 50x6,9 50m****1008964**

- работно налягане 10 bar
- кангали

**Относно Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875

- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

**Приложение**

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.

## Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 50x6,9 50m

1008964

**Product code**

Item no EAN	7321500018269
Item no GF	35001008964
Item no GTIN	07321500018269
Item no LVI	2012552
Item no NOBB	41942880
Item no NRF	5110032
Item no RSK	2418002
Item no VVS	087210050

**Размери**

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,939
Ширина на елемента	50
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

**Measurements**


Външен диаметър_do	50
Дебелина на стената_s	6,9

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905255764
Височина на опаковката PL1	1250
Дължина на опаковката PL1	1250
Опаковка Количество PL1	50
Тип опаковка PL1	Coil
Обем на опаковката PL1	0,390625

Тегло на опаковката PL1	46,95
Ширина на опаковката PL1	250

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)