


OGÓLNE WARUNKI PRACY GRUPY SERWISOWEJ UPONOR INFRA Sp. z o.o.

Spawanie ekstruzyjne


1. Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z grupą serwisową Uponor Infra sp. z o.o. na miejscu budowy i zapewni stałą jej obecność na miejscu instalacji w trakcie wykonywania prac.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić osobę do asekuracji osób pracujących w środku zbiornika/rurociągu.
3. Zamawiający zobowiązany jest odpowiednio wcześniej (co najmniej na 2 dni przed planowanym przyjazdem grupy serwisowej) przestać zdjęcia przygotowanego placu budowy zgodnie z przesłanymi instrukcjami.
4. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki wykonywania pracy przez pracowników firmy Uponor Infra sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zobowiązuje się do właściwego przygotowania i zabezpieczenia wykopów ziemnych zgodnie z zasadami BHP i p.poż, w celu bezpiecznego wykonania prac podczas układania i montażu rur, studzienek itp.

W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności wykonania wykopu niezgodnie z obowiązującymi przepisami BHP lub niewłaściwego zabezpieczenia wykopu, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za powyższe zdarzenie.

5. Prace związane z rozładunkiem, przenoszeniem i prawidłowym usytuowaniem rur i prefabrykatów, niezbędnych do wykonania usługi serwisowej leżą po stronie Zamawiającego;
6. Zamawiający jest zobowiązany do osuszenia wykopu i jego zabezpieczenia przed osunięciem się ścian bocznych w miejscu wykonywania prac przed planowanym przyjazdem grupy serwisowej oraz w trakcie robót. Powyższe czynności Zamawiający wykonuje na własny koszt i na własny rachunek.
7. W wykopie, w miejscu wykonywania połączeń króćców (tzw. spinek) sąsiadujących zbiorników metodą spawania ekstruzyjnego, wymagane jest zapewnienie przez Zamawiającego dołka montażowego o głębokości min 0,9m i szerokości min 0,5m oraz długości około 2 m.

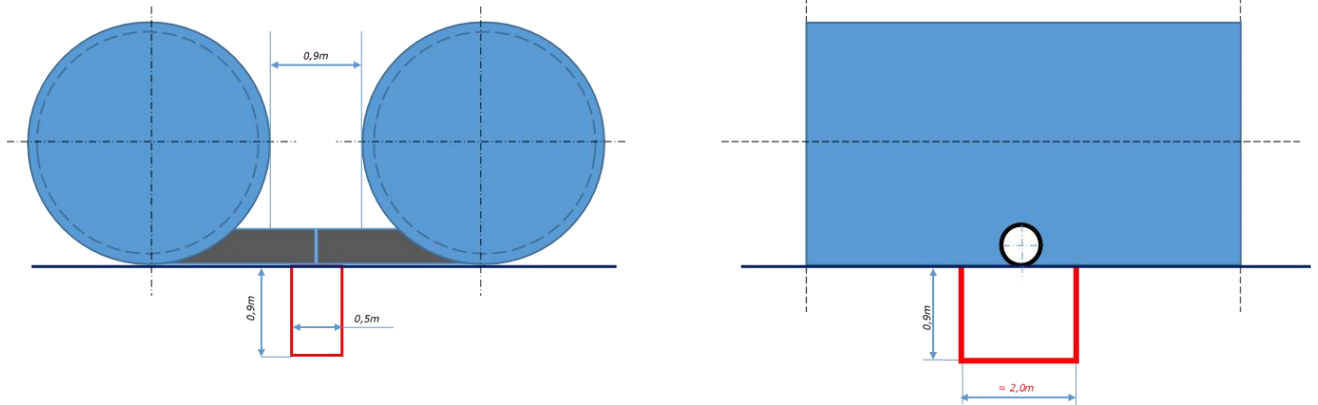

8. W wykopie, w miejscu wykonywania połączeń spawów na korpusie zbiornika, Zamawiający powinien wykonać dołek montażowy o głębokości min 0,9m i szerokości równej $d_e + 0,5m$ z każdej strony dołka montażowego oraz długości około 2m. W zależności od warunków gruntowo-wodnych lub podbudowy pod zbiornikiem Zamawiający może odstąpić od przygotowania dołka montażowego po konsultacji z przedstawicielem dostawcy.

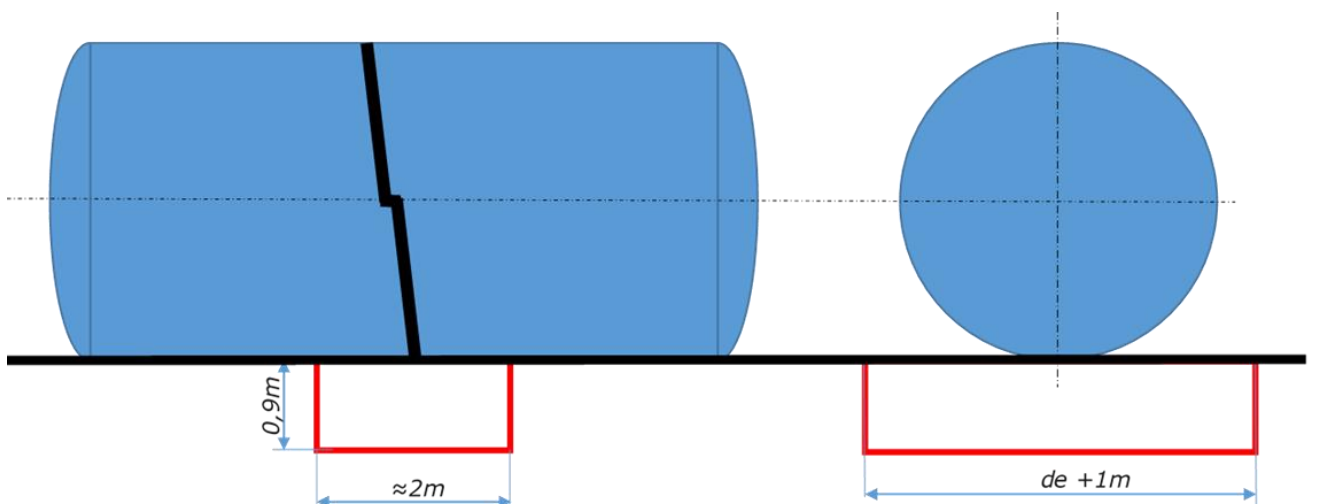

9. Prace serwisowe związane z przedłużaniem kominów na budowie mogą odbywać się według jednej z poniższych metod:
- spawanie kominów przed montażem zbiornika w wykopie – zbiornik ułożony na wyrównanym podłożu na zewnątrz wykopu, na boku korpusu (obrócony o 90st. względem pozycji posadowienia), z umożliwieniem bezpiecznego dostępu operatora.
 - spawanie kominów w wykopie – zbiornik ułożony na wyrównanym podłożu w przygotowanym wykopie, na boku korpusu (obrócony o 90st względem pozycji posadowienia), z umożliwieniem bezpiecznego dostępu operatora.
 - spawanie kominów w wykopie, po posadowieniu zbiornika i wykonaniu obsypki gruntowej z zagęszczeniem do poziomu korony korpusu zbiornika.
10. Zamawiający zapewnia bezpłatny sprzęt dodatkowy niezbędny do wykonania prawidłowego połączenia, w szczególności:
- a) dźwigi umożliwiające swobodne operowanie odcinkami łączonych rurociągów,
 - b) pasy parciane i inne zawiesia dostosowane do przenoszonych elementów pod względem wytrzymałości i długości, z ważnym przeglądem UDT.
 - c) W przypadku zastosowania rusztowań, montaż po stronie UPONOR Infra Sp. z o.o. natomiast odbiór po stronie Zamawiającego,
11. Wszelkie koszty związane z użyciem sprzętu dodatkowego, w tym koszty osobowe, obciążają Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi przez Uponor Infra sp. z o.o. W przypadku braku zapewnienia dodatkowego sprzętu niezbędnego do wykonania zamówionych prac w sposób należyty i terminowy, Uponor Infra sp. z o.o. ma prawo taki sprzęt zorganizować we własnym zakresie na koszt i ryzyko Zamawiającego, a ewentualnie poniesione w związku z tym koszty będą zwrócone przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o poniesieniu tych kosztów.
12. Uponor Infra Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość niezapowiedzianej kontroli swoich pracowników w trakcie prowadzenia prac na budowie.
13. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że firma Uponor Infra Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wyłącznie za połączenia wykonane przez grupę serwisową Uponor Infra sp. z o.o., bądź inną firmę działającą na jej zlecenie oraz kiedy oba elementy łączone są wyprodukowane przez Uponor Infra Sp. z o.o..

Niespełnienie wszystkich powyższych warunków uniemożliwi podjęcie prac przez Uponor Infra sp. z o.o. i spowoduje:

- **obciążenie Zamawiającego kosztami dojazdu i przestoju grupy serwisowej;**
- **wyznaczenie nowego, możliwego do realizacji terminu realizacji prac przez Uponor Infra sp. z o.o.**
- **brak odpowiedzialności Uponor Infra sp. z o.o. za powstałe opóźnienia względem Zamawiającego, Inwestora oraz osób trzecich;**

Zamawiający:
