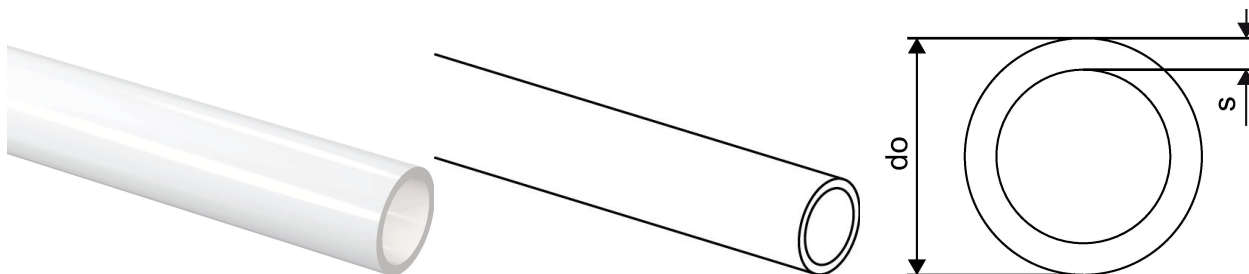


Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 40x3,7 50m**1008979**

- работно налягане 6 bar
- кангали

**Относно Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875

- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1

Приложение

- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 40x3,7 50m

1008979



Product code

Item no EAN	7321500018474
Item no GF	35001008979
Item no GTIN	07321500018474
Item no LVI	2012140
Item no NOBB	41947133
Item no NRF	8362315
Item no RSK	2418023
Item no VVS	087230340

Размери

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,47
Ширина на елемента	40
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	40
Дебелина на стената_s	3,7

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905255825
Опаковка GTIN PL4	06414905255832
Височина на опаковката PL1	230
Височина на опаковката PL4	1710
Дължина на опаковката PL1	1070
Дължина на опаковката PL4	1150
Опаковка Количество PL1	50
Опаковка Количество PL4	350
Тип опаковка PL1	Coil

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,263327
Опаковка Обем PL4	2,261475
Тегло на опаковката PL1	23,5
Тегло на опаковката PL4	176
Ширина на опаковката PL1	1070
Ширина на опаковката PL4	1150

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg