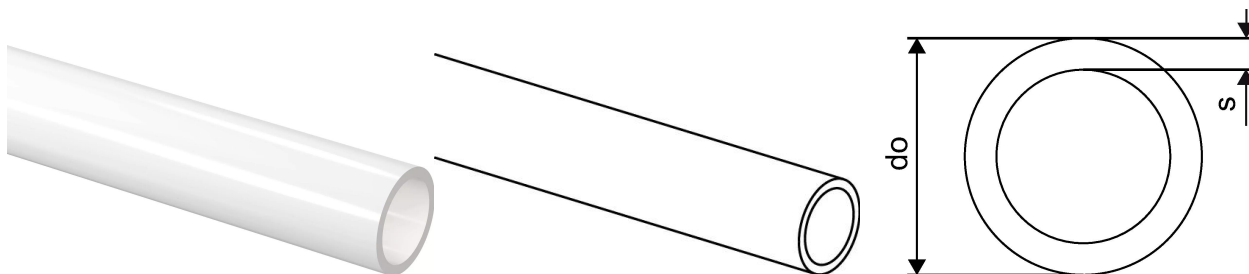


Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 50x4,6 50m**1008980**

- работно налягане 6 bar
- кангали

**Относно Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875

- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1

Приложение

- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 50x4,6 50m

1008980

**Product code**

Item no EAN	7321500018481
Item no GF	35001008980
Item no GTIN	07321500018481
Item no LVI	2012152
Item no NOBB	41947144
Item no NRF	8362319
Item no RSK	2418024
Item no VVS	087230350

Размери

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,704
Ширина на елемента	50
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	50
Дебелина на стената_s	4,6

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905255849
Опаковка GTIN PL4	06414905255856
Височина на опаковката PL1	190
Височина на опаковката PL4	1474
Дължина на опаковката PL1	1250
Дължина на опаковката PL4	1250
Опаковка Количество PL1	50
Опаковка Количество PL4	350
Тип опаковка PL1	Coil

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,296875
Опаковка Обем PL4	2,303125
Тегло на опаковката PL1	35,2
Тегло на опаковката PL4	271,4
Ширина на опаковката PL1	1250
Ширина на опаковката PL4	1250

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg