


Uronor Aqua Pipe натурален цвят в черно гофре 20x2,8 28/23 50m

1008994

- работно налягане 10 bar
- кангали
- тръба в гофрирана защитна обвивка

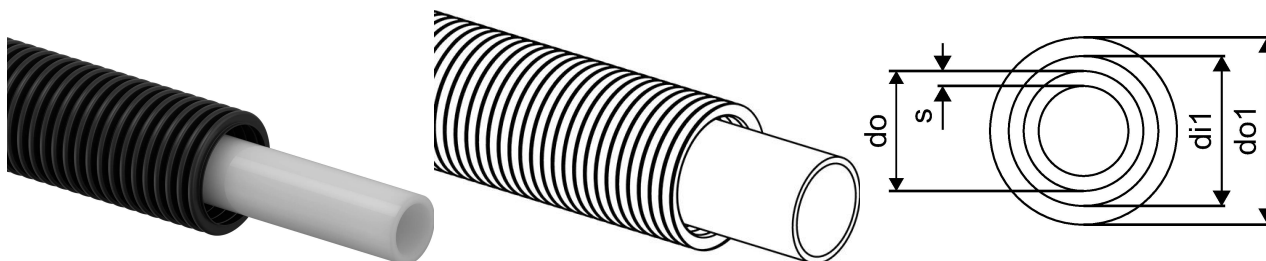

Относно Uronor Aqua Pipe натурален цвят в черно гофре

Спецификация

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875


- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.

Uponor Aqua Pipe натурален цвят в черно гофре 20x2,8 28/23 50m

1008994

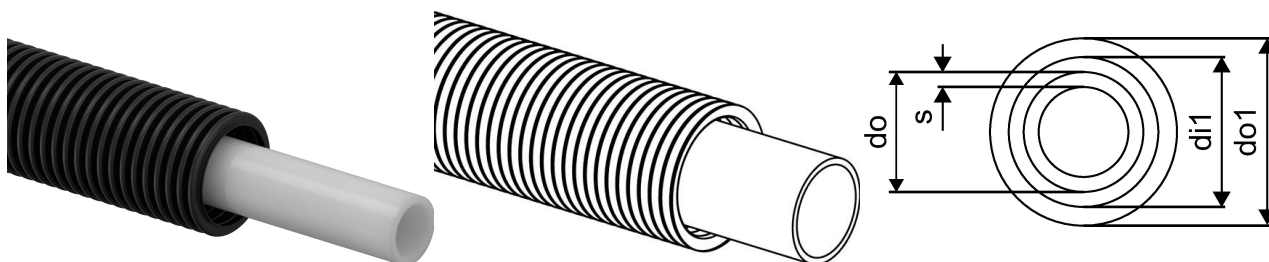

Measurements

Вътрешен_диаметър_di1	23
Външен диаметър_do	20
Външен диаметър_do1	28
Дебелина на стената_s	2,8

Product code

Item no EAN	7321500018634
Item no GF	35001008994
Item no GTIN	07321500018634

Размери

Височина на елемента	28
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,244
Ширина на елемента	28
Item_UOM	m

Packaging

Опаковка GTIN PL3	06414905255948
Опаковка GTIN PL4	06414905255955
Височина на опаковката PL3	780
Височина на опаковката PL4	950
Дължина на опаковката PL3	780
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL3	50
Опаковка Количество PL4	400
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL3	0,0803088
Опаковка Обем PL4	0,912

Тегло на опаковката PL3	12,322
Тегло на опаковката PL4	123,576
Ширина на опаковката PL3	132
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg