


Uronor Aqua Pipe натурален цвят в черно гофре black 25x3,5 34/28 50m

1008995

- работно налягане 10 bar
- кангали
- тръба в гофрирана защитна обвивка

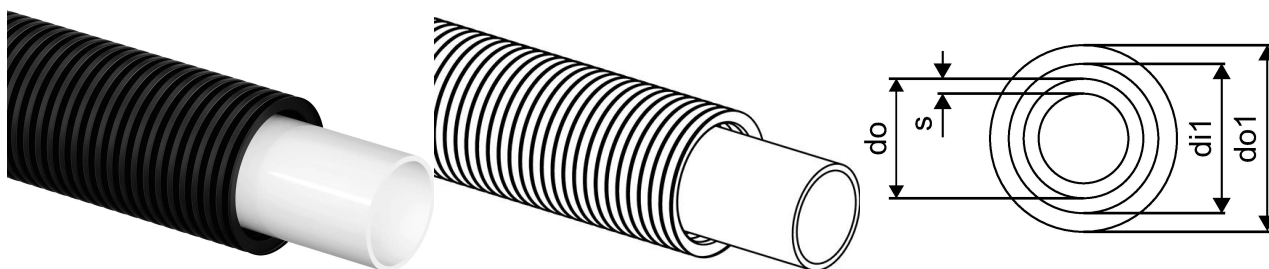

Относно Uronor Aqua Pipe натурален цвят в черно гофре black

Спецификация

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875


- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.

Uronor Aqua Pipe натурален цвят в черно гофре black 25x3,5 34/28 50m

1008995

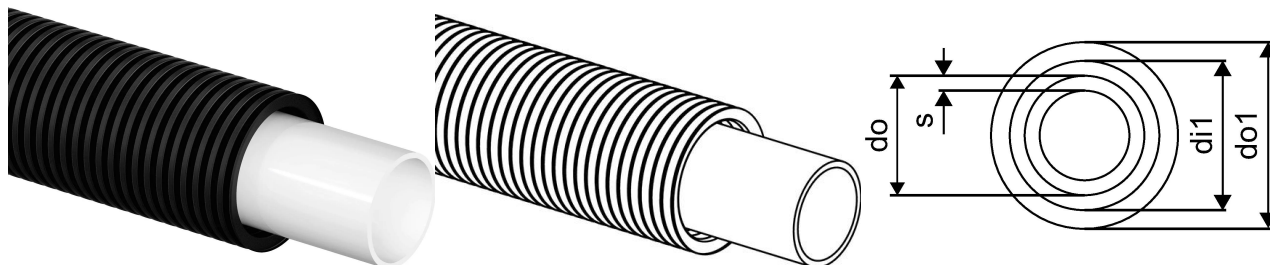

Measurements

Вътрешен диаметър_di1	28
Външен диаметър_do	25
Външен диаметър_do1	34
Дебелина на стената_s	3,5

Product code

Item no EAN	7321500018641
Item no GF	35001008995
Item no GTIN	07321500018641

Размери

Височина на елемента	34
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,354
Ширина на елемента	34
Item_UOM	m

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905434398
Опаковка GTIN PL4	06414905488117
Височина на опаковката PL1	192
Височина на опаковката PL4	950
Дължина на опаковката PL1	780
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	50
Опаковка Количество PL4	300
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,1168128

Опаковка Обем PL4	0,912
Тегло на опаковката PL1	17,877
Тегло на опаковката PL4	132,262
Ширина на опаковката PL1	780
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg