


Uponor Ecoflex Thermo Single 32x2,9/140

1018110

- отопление и охлаждане
- една вътрешна тръба PE-Xa с кислородна бариера
- макс. натоварване 6 bar / 95°C
- PEX пяна, корпус от HDPE

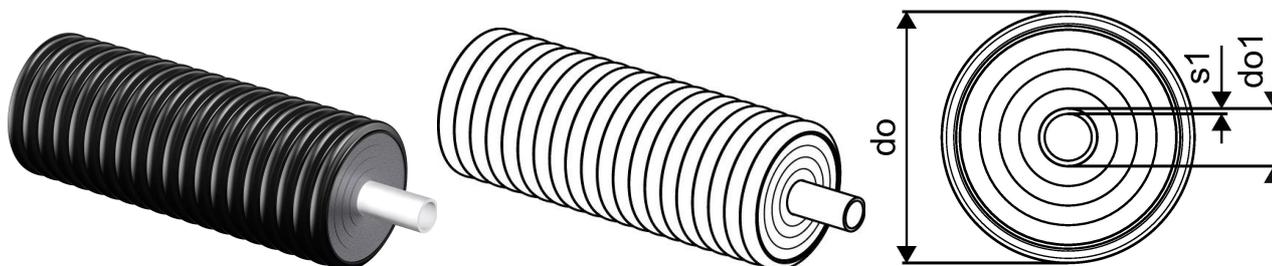

Относно Uponor Ecoflex Thermo Single

Спецификация

- Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632
- вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгласно EN ISO 15875, естествен цвят, PN 6 (SDR 11) или PN 10 (SDR 7,4), Кислородна защита съгласно EN 15632
 - изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
 - външна тръба/кожух: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на отоплителна и охлаждаща вода за подземни инсталации.
- макс. работна температура на отопление 80°C съгласно EN 15632
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Thermo Single 32x2,9/140

1018110

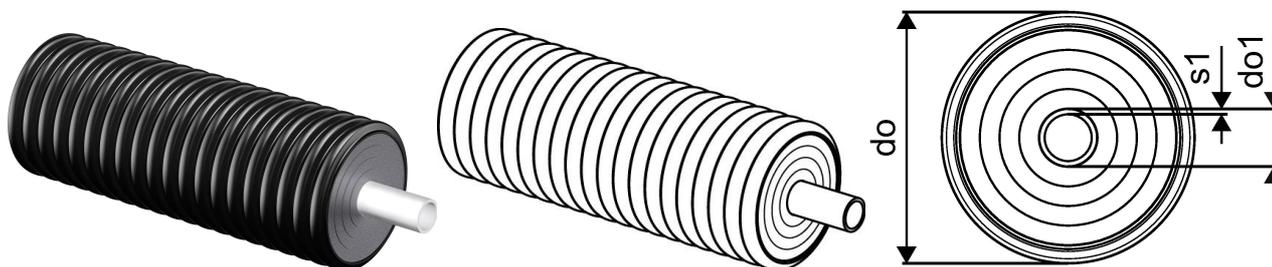**Measurements**

Радиус на огъване M	0,3
Външен диаметър_do	140
Външен диаметър_do1	32
Дебелина на стената_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905200351
Item no GF	35001018110
Item no GTIN	06414905200351
Item no LVI	3010213
Item no VVS	087807032

Размери

Височина на елемента	140
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	1,31
Ширина на елемента	140
Item_UOM	m

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905437122
Височина на опаковката PL1	2200
Дължина на опаковката PL1	1500
Опаковка Количество PL1	200
Тип опаковка PL1	Coil
Обем на опаковката PL1	7,26
Тегло на опаковката PL1	262
Ширина на опаковката PL1	2200

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg