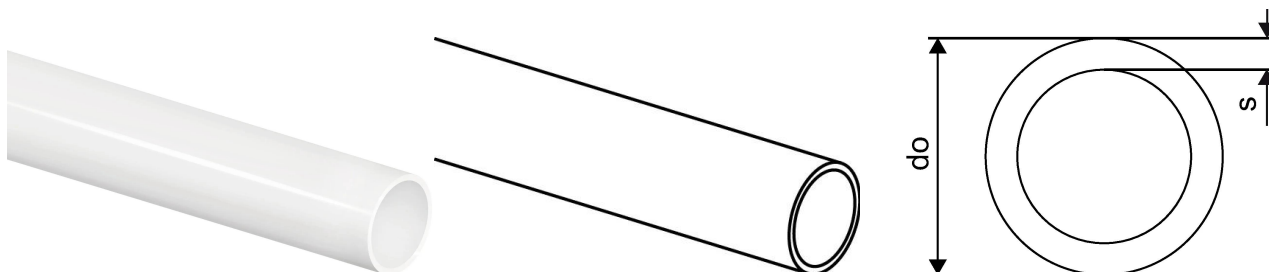


Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 16x2,2 100m**1022682**

- работно налягане 10 bar
- кангали

**Относно Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875


- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.

Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 16x2,2 100m

1022682

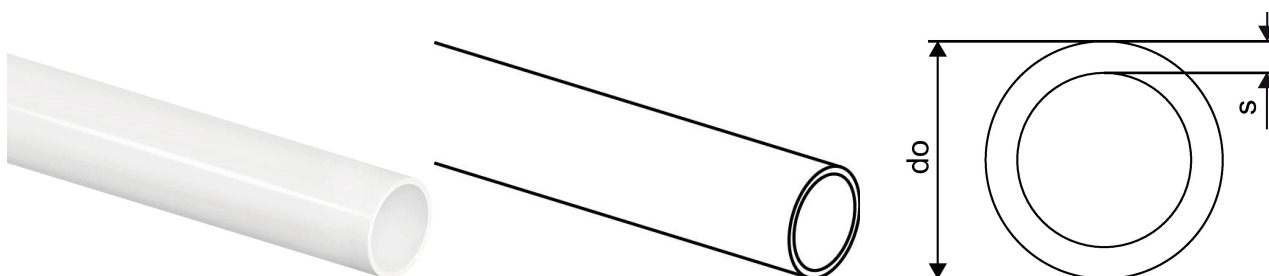**Product code**

Item no EAN	7321500023553
Item no GF	35001022682
Item no GTIN	07321500023553

Размери

Височина на елемента	15
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,097
Ширина на елемента	15
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	16
Дебелина на стената_s	2,2

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905260683
Опаковка GTIN PL4	06414905260690
Височина на опаковката PL1	100
Височина на опаковката PL4	800
Дължина на опаковката PL1	780
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	100
Опаковка Количество PL4	1100
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0624
Опаковка Обем PL4	0,768
Тегло на опаковката PL1	10,83
Тегло на опаковката PL4	132,7

Ширина на опаковката PL1

800

Ширина на опаковката PL4

800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg