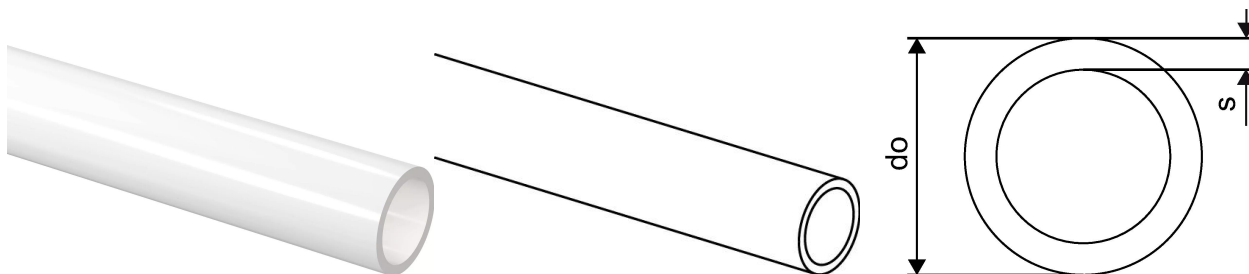


Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 25x2,3 50m**1022689**

- работно налягане 6 bar
- кангали

**Относно Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875

- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1

Приложение

- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 25x2,3 50m

1022689

**Product code**

Item no EAN	7321500033200
Item no GF	35001022689
Item no GTIN	07321500033200
Item no LVI	2012125
Item no NOBB	48326112
Item no NRF	8362303
Item no RSK	2418021

Размери

Височина на елемента	20
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,186
Ширина на елемента	20
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	25
Дебелина на стената_s	2,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905260706
Опаковка GTIN PL4	06414905260713
Височина на опаковката PL1	120
Височина на опаковката PL4	800
Дължина на опаковката PL1	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	50
Опаковка Количество PL4	450
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet

Обем на опаковката PL1	0,07488
Опаковка Обем PL4	0,768
Тегло на опаковката PL1	9,77
Тегло на опаковката PL4	111,93
Ширина на опаковката PL1	780
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg