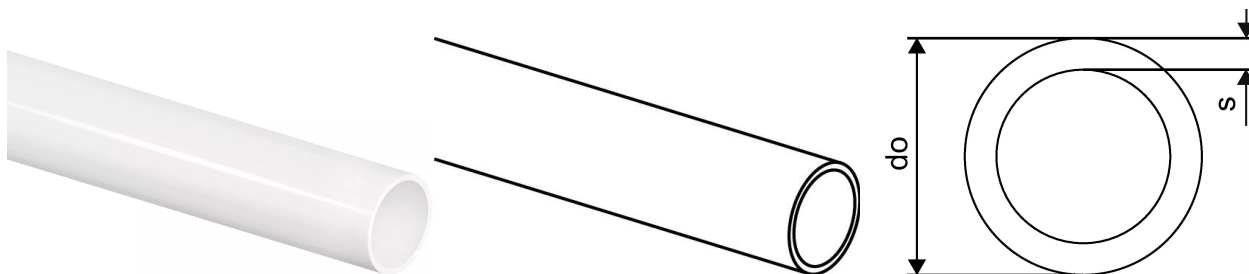


Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 S 63x8,6 6m**1023122**

- работно налягане 10 bar
- пръти

**Относно Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 S****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875


- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.

Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 S 63x8,6 6m

1023122

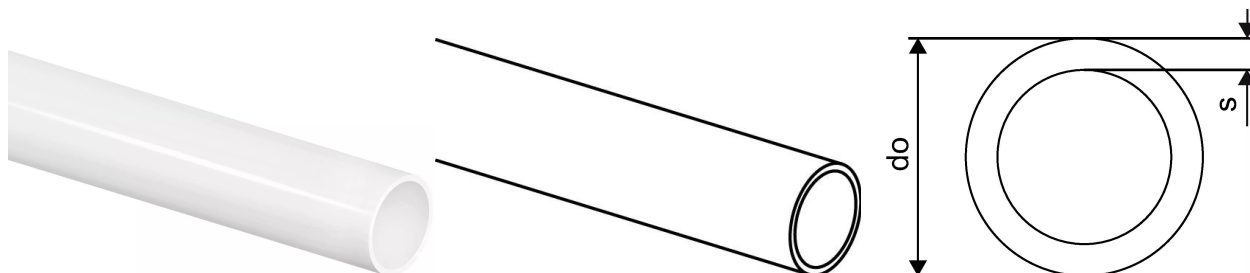**Product code**

Item no EAN	7321500031480
Item no GF	35001023122
Item no GTIN	07321500031480
Item no LVI	2012599
Item no RSK	2418099
Item no VVS	087310163

Размери

Височина на елемента	63
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	1,5
Ширина на елемента	63
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	63
Дебелина на стената_s	8,6

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905295265
Опаковка GTIN PL4	06414905261833
Височина на опаковката PL1	65
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	6000
Дължина на опаковката PL4	6100
Опаковка Количество PL1	6
Опаковка Количество PL4	420
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL4	Wooden_Cage
Обем на опаковката PL1	0,02535

Опаковка Обем PL4	2,7755
Тегло на опаковката PL1	9,01
Тегло на опаковката PL4	655
Ширина на опаковката PL1	65
Ширина на опаковката PL4	650

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg