


Uronor RS фланшов адаптор RS3-DN80 (PN16)

1029129

- изработен от месинг с калай
- подходящ за всички основни части RS2 и RS3
- фланец PN6/PN16 съгласно EN 1092-3
- болтов диск с 4/8 дупки

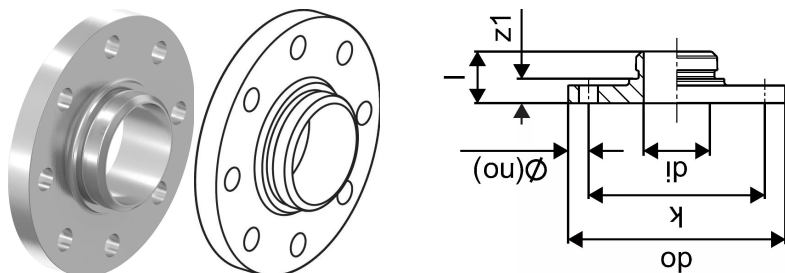

Относно Uronor RS фланшов адаптор

Спецификация

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране

- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор RS фланшов адаптор RS3-DN80 (PN16)

1029129



Measurements

Вътрешен диаметър_di	78,1
LENGTH_L	45
Външен диаметър_do	200
Z Измерване k	160
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598106666
Item no GF	35001029129
Item no GTIN	04021598106666
Item no LVI	1720833
Item no NRF	5071245
Item no RSK	1899498
Item no VVS	045458080

Размери

Височина на елемента	46
Дължина на елемента	200
Единично тегло на артикул	4,452
Ширина на елемента	200
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905481323
Опаковка GTIN PL4	06414905481330
Височина на опаковката PL1	54
Височина на опаковката PL4	900
Дължина на опаковката PL1	250
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1

Опаковка Количество PL4	90
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0031725
Опаковка Обем PL4	0,864
Тегло на опаковката PL1	4,62
Тегло на опаковката PL4	429,687
Ширина на опаковката PL1	235
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg