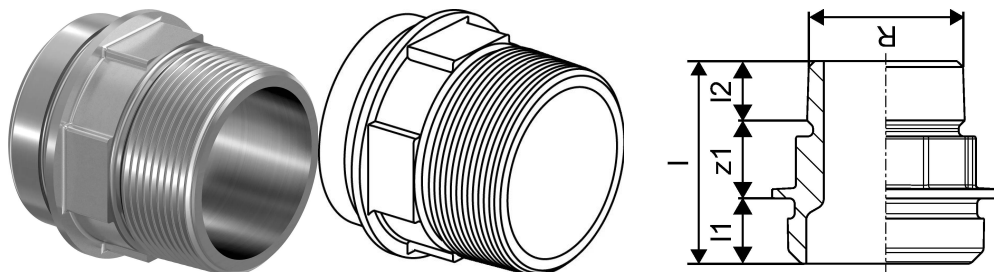


Uronor RS адаптер мъжка резба R2"MT-RS2**1029131**

- изработен от месинг с калай
- подходящ за всички основни части RS2 и RS3

**Относно Uronor RS адаптер мъжка резба****Спецификация**

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор RS адаптер мъжка резба R2"MT-RS2

1029131

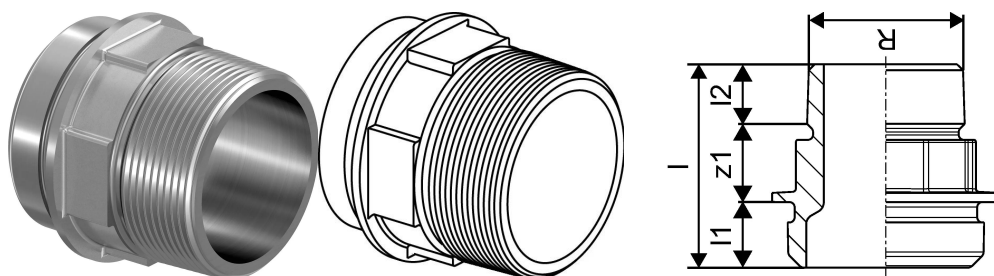

Product code

Item no EAN	4021598106680
Item no GF	35001029131
Item no GTIN	04021598106680
Item no LVI	1720826
Item no NRF	5071237
Item no RSK	1899491
Item no VVS	045451112

Размери

Височина на елемента	65
Дължина на елемента	67
Единично тегло на артикул	0,486
Ширина на елемента	65
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	66
Дължина (l1)	20
Дължина (l2)	23,4
Мъжка_резба_R	2
z1	22,6

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905523283
Опаковка GTIN PL4	06414905523290
Височина на опаковката PL1	85
Височина на опаковката PL4	680
Дължина на опаковката PL1	120
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1

Опаковка Количество PL4	480
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0009996
Опаковка Обем PL4	0,6528
Тегло на опаковката PL1	0,547
Тегло на опаковката PL4	262,56
Ширина на опаковката PL1	98
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg