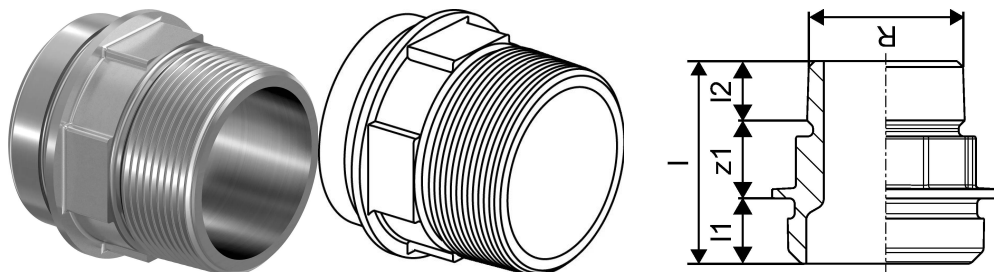


Uronor RS адаптер мъжка резба R3"MT-RS3**1029133**

- изработен от месинг с калай
- подходящ за всички основни части RS2 и RS3

**Относно Uronor RS адаптер мъжка резба****Спецификация**

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор RS адаптер мъжка резба R3"MT-RS3

1029133

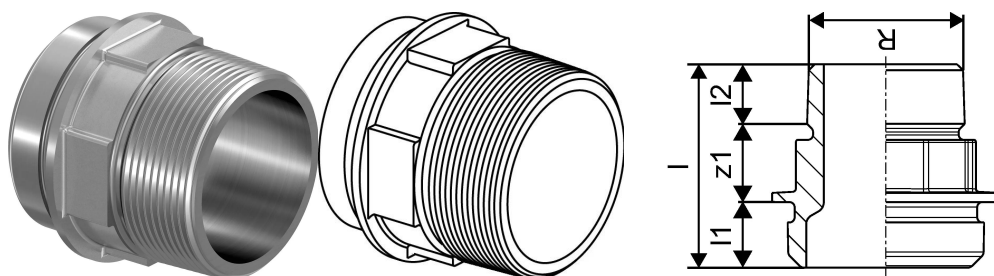

Product code

Item no EAN	4021598106703
Item no GF	35001029133
Item no GTIN	04021598106703
Item no LVI	1720828
Item no NRF	5071239
Item no RSK	1899493
Item no VVS	045451114

Размери

Височина на елемента	74
Дължина на елемента	90
Единично тегло на артикул	0,826
Ширина на елемента	90
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	72,6
Дължина (I1)	20
Дължина (I2)	29,8
Мъжка_резба_R	3
z1	22,8

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905523320
Опаковка GTIN PL4	06414905523337
Височина на опаковката PL1	115
Височина на опаковката PL4	715
Дължина на опаковката PL1	115
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1

Опаковка Количество PL4	240
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00171925
Опаковка Обем PL4	0,6864
Тегло на опаковката PL1	0,926
Тегло на опаковката PL4	222,12
Ширина на опаковката PL1	130
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg