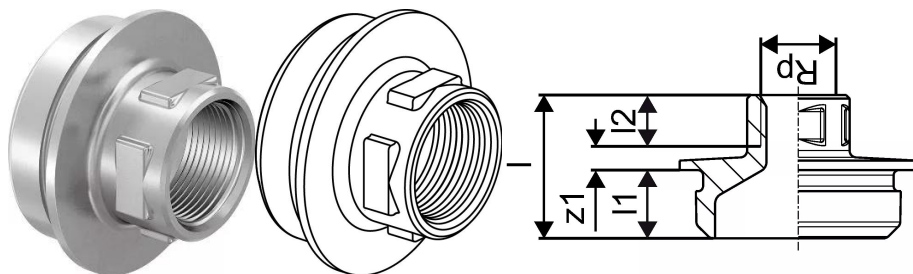


Uronor RS адаптер женска резба Rp1"FT-RS2**1029134**

- изработен от месинг с калай
- подходящ за всички основни части RS2 и RS3

**Относно Uronor RS адаптер женска резба****Спецификация**

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране

- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор RS адаптер женска резба Rp1"FT-RS2

1029134

**Measurements**

Външна резба Rp	1
LENGTH_L	44,9
Дължина (l1)	20
Дължина (l2)	19,1
z1	5,8

Product code

Item no EAN	4021598106710
Item no GF	35001029134
Item no GTIN	04021598106710
Item no LVI	1720829
Item no NRF	5071241
Item no RSK	1899494
Item no VVS	045452165

Размери

Височина на елемента	45
Дължина на елемента	64
Единично тегло на артикул	0,316
Ширина на елемента	64
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905523306
Опаковка GTIN PL4	06414905523313
Височина на опаковката PL1	80
Височина на опаковката PL4	680
Дължина на опаковката PL1	120
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1

Опаковка Количество PL4	480
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00096
Опаковка Обем PL4	0,6528
Тегло на опаковката PL1	0,371
Тегло на опаковката PL4	178,1
Ширина на опаковката PL1	100
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg