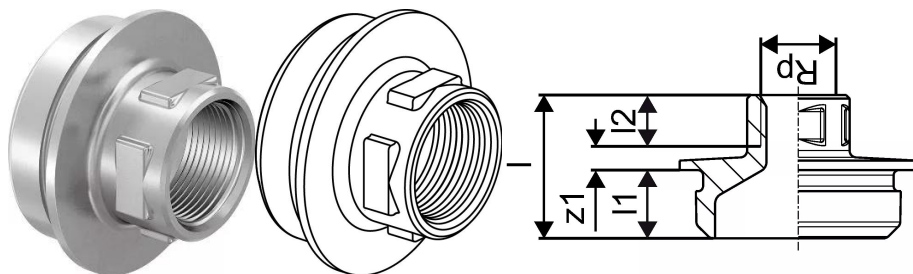


Uronor RS адаптер женска резба Rp3"FT-RS3**1029137**

- изработен от месинг с калай
- подходящ за всички основни части RS2 и RS3

**Относно Uronor RS адаптер женска резба****Спецификация**

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране

- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор RS адаптер женска резба Rp3"FT-RS3

1029137

**Measurements**

Външна резба Rp	3
LENGTH_L	65,3
Дължина (l1)	20
Дължина (l2)	33,3
z1	12

Product code

Item no EAN	4021598106741
Item no GF	35001029137
Item no GTIN	04021598106741
Item no LVI	1720832
Item no NRF	5071244
Item no RSK	1899497
Item no VVS	045452114

Размери

Височина на елемента	93
Дължина на елемента	65
Единично тегло на артикул	0,751
Ширина на елемента	93
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905523375
Опаковка GTIN PL4	06414905523382
Височина на опаковката PL1	115
Височина на опаковката PL4	715
Дължина на опаковката PL1	134
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1

Опаковка Количество PL4	240
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0023115
Опаковка Обем PL4	0,6864
Тегло на опаковката PL1	0,867
Тегло на опаковката PL4	209
Ширина на опаковката PL1	150
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg