


Uronor RS коляно RS2-RS2

1029138

- изработено от месинг с калай
- основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 2 заключващи щифта

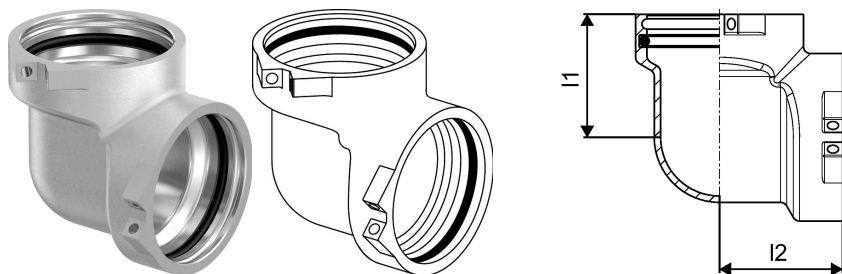

Относно Uronor RS коляно

Спецификация

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор RS коляно RS2-RS2

1029138

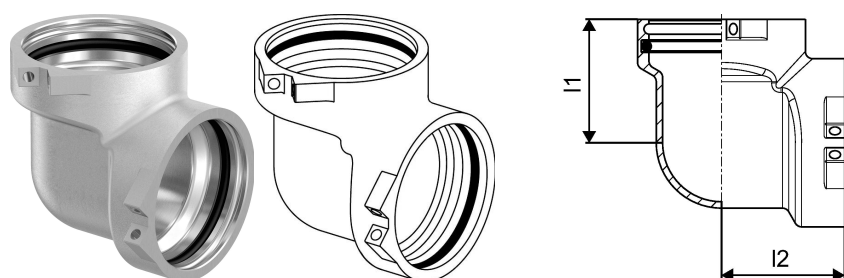

Product code

Item no EAN	4021598106758
Item no GF	35001029138
Item no GTIN	04021598106758
Item no LVI	1720811
Item no NRF	5071221
Item no RSK	1896578
Item no VVS	045453112

Размери

Височина на елемента	69
Дължина на елемента	84
Единично тегло на артикул	0,538
Ширина на елемента	84
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	51
Дължина (l2)	51

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905439454
Опаковка GTIN PL4	06414905491360
Височина на опаковката PL1	81
Височина на опаковката PL4	680
Дължина на опаковката PL1	150
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	336
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet

Обем на опаковката PL1	0,00139725
Опаковка Обем PL4	0,6528
Тегло на опаковката PL1	0,602
Тегло на опаковката PL4	202,28
Ширина на опаковката PL1	115
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg