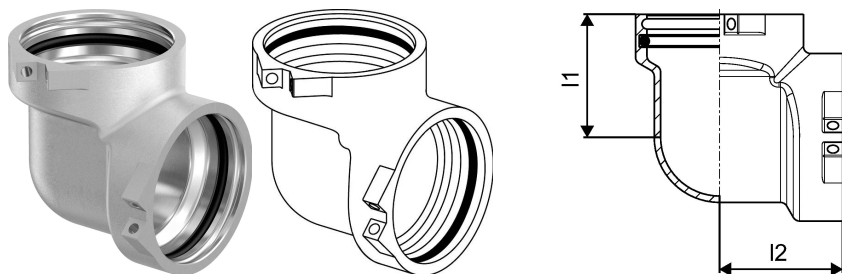


Uronor RS коляно RS3-RS3**1029139**

- изработено от месинг с калай
- основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 2 заключващи щифта

**Относно Uronor RS коляно****Спецификация**

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор RS коляно RS3-RS3

1029139

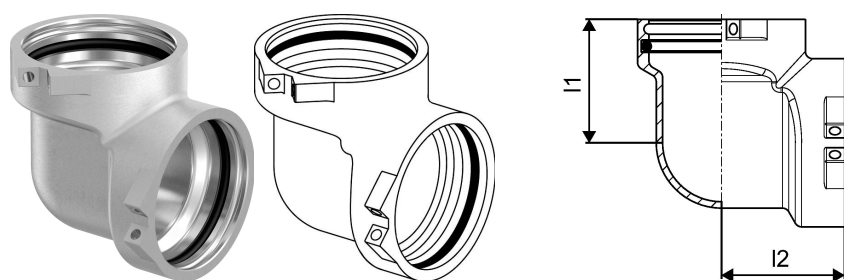

Product code

Item no EAN	4021598106765
Item no GF	35001029139
Item no GTIN	04021598106765
Item no LVI	1720812
Item no NRF	5071222
Item no RSK	1896579
Item no VVS	045453114

Размери

Височина на елемента	100
Дължина на елемента	118
Единично тегло на артикул	1,54
Ширина на елемента	105
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (I1)	68
Дължина (I2)	68

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905439461
Опаковка GTIN PL4	06414905491377
Височина на опаковката PL1	110
Височина на опаковката PL4	715
Дължина на опаковката PL1	145
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	240
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet

Обем на опаковката PL1	0,0020735
Опаковка Обем PL4	0,6864
Тегло на опаковката PL1	1,64
Тегло на опаковката PL4	393,6
Ширина на опаковката PL1	130
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg