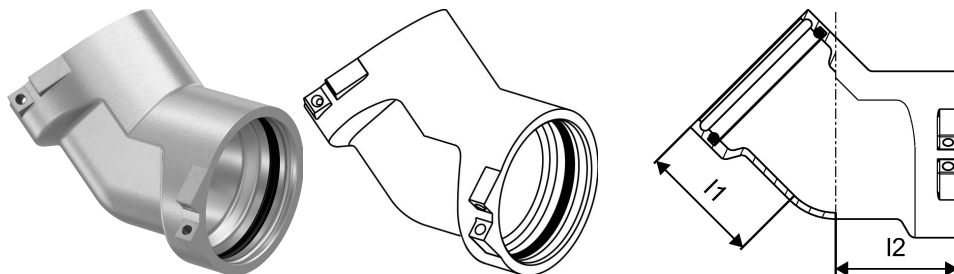


**Uronor RS коляно 45° RS2-RS2****1029140**

- изработено от месинг с калай
- основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 2 заключващи щифта

**Относно Uronor RS коляно 45°****Спецификация**

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

**Приложение**

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

**Сертифициране**


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Уронор RS коляно 45° RS2-RS2

1029140

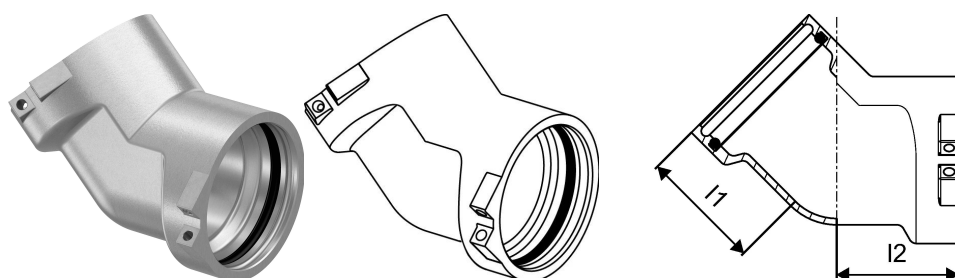

## Product code

Item no EAN	4021598106772
Item no GF	35001029140
Item no GTIN	04021598106772
Item no LVI	1720813
Item no NRF	5071223
Item no RSK	1896580
Item no VVS	045454112

## Размери

Височина на елемента	75
Дължина на елемента	116
Единично тегло на артикул	0,682
Ширина на елемента	90
Item_UOM	бр

## Measurements

Дължина (I1)	51
Дължина (I2)	51

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905439478
Опаковка GTIN PL4	06414905491384
Височина на опаковката PL1	90
Височина на опаковката PL4	680
Дължина на опаковката PL1	150
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	336
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet

Обем на опаковката PL1	0,0015525
Опаковка Обем PL4	0,6528
Тегло на опаковката PL1	0,742
Тегло на опаковката PL4	250
Ширина на опаковката PL1	115
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)