


Uronor RS коляно 45° 45° RS3-RS3

1029141

- изработено от месинг с калай
- основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 2 заключващи щифта

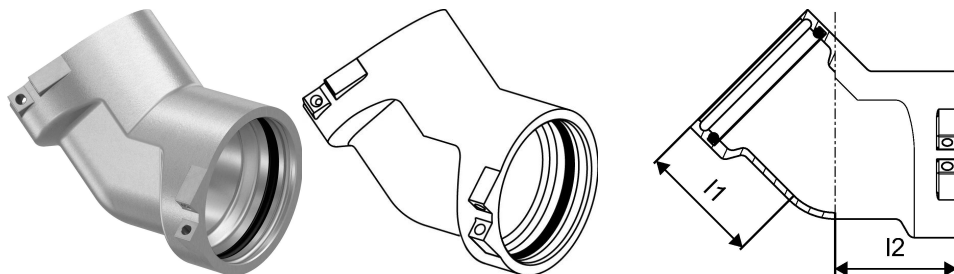

Относно Uronor RS коляно 45° 45°

Спецификация

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Уронор RS коляно 45° 45° RS3-RS3

1029141

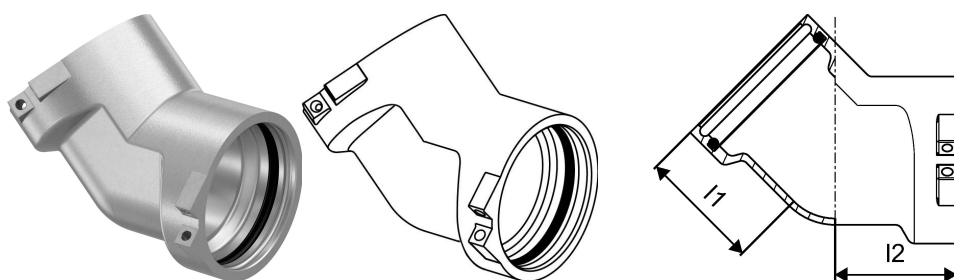**Product code**

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

Размери

Височина на елемента	100
Дължина на елемента	150
Единично тегло на артикул	1,93
Ширина на елемента	100
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (I1)	68
Дължина (I2)	68

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905439485
Опаковка GTIN PL4	06414905491391
Височина на опаковката PL1	110
Височина на опаковката PL4	750
Дължина на опаковката PL1	163
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	175
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet

Обем на опаковката PL1	0,0028688
Опаковка Обем PL4	0,72
Тегло на опаковката PL1	2,042
Тегло на опаковката PL4	357,35
Ширина на опаковката PL1	160
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg