


Uronor RS муфа права RS2-RS2

1029144

- изработена от месинг с калай
- основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 2 заключващи щифта.

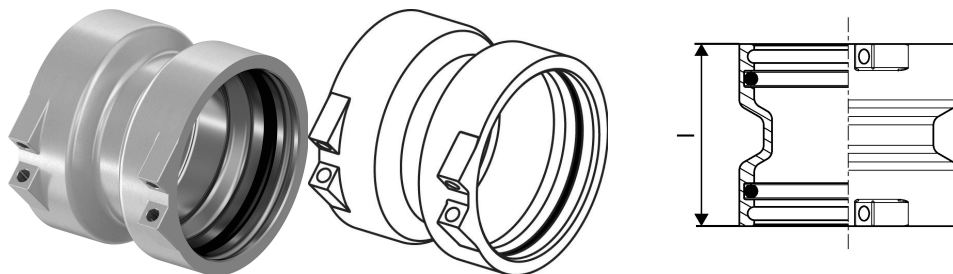

Относно Uronor RS муфа права

Спецификация

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uronor RS муфа права RS2-RS2

1029144

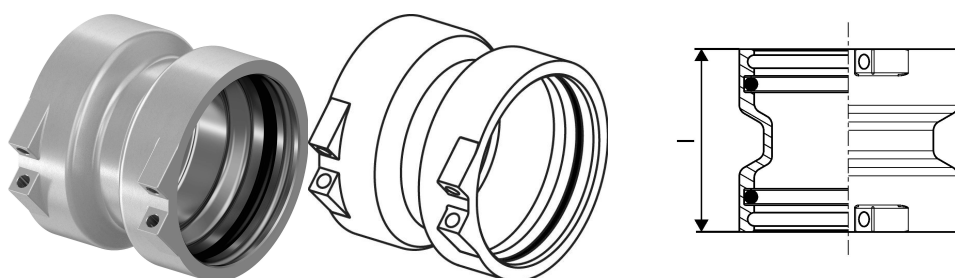

Product code

Item no EAN	4021598106819
Item no GF	35001029144
Item no GTIN	04021598106819
Item no LVI	1720809
Item no NRF	5071218
Item no RSK	1899480
Item no VVS	045456112

Размери

Височина на елемента	60
Дължина на елемента	70
Единично тегло на артикул	0,351
Ширина на елемента	70
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	58
----------	----

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905263851
Опаковка GTIN PL4	06414905263868
Височина на опаковката PL1	80
Височина на опаковката PL4	680
Дължина на опаковката PL1	140
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	480
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0011088

Опаковка Обем PL4	0,6528
Тегло на опаковката PL1	0,41
Тегло на опаковката PL4	195,165
Ширина на опаковката PL1	99
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg