Uponor RS муфа права RS3-RS3

1029145

- изработена от месинг с калай
- основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 2 заключващи щифта.

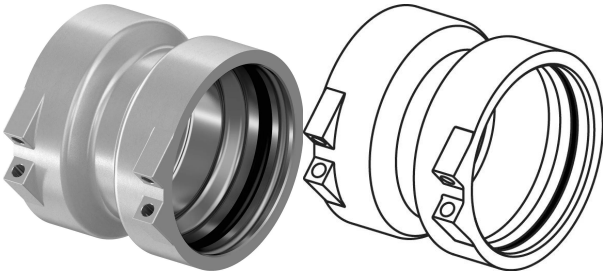



Относно Uponor RS муфа права

Спецификация

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:
- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране

- сертификати за одобрение

Напр.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS муфа права RS3-RS3

1029145

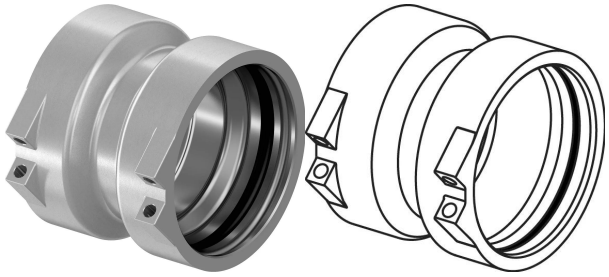



Product code

Item no EAN	4021598106826
Item no GF	35001029145
Item no GTIN	04021598106826
Item no LVI	1720810
Item no NRF	5071219
Item no RSK	1899481
Item no VVS	045456114

Размери

Височина на елемента	63
Дължина на елемента	101
Единично тегло на артикул	0,73
Ширина на елемента	101
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	58

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905439515
Опаковка GTIN PL4	06414905491421
Височина на опаковката PL1	70
Височина на опаковката PL4	600
Дължина на опаковката PL1	150
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	480
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001365

Опаковка Обем PL4	0,576
Тегло на опаковката PL1	0,8
Тегло на опаковката PL4	378,904
Ширина на опаковката PL1	130
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg