


## Uronor RS редуктор RS3-RS2

1029146

- изработен от месинг с калай
- намалител от RS3 към RS2, с включен 1 заключващ щифт

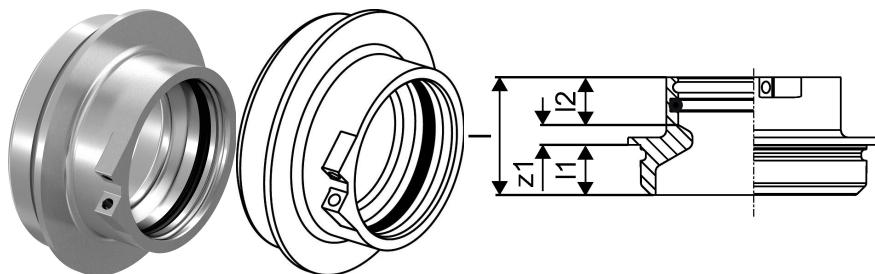

### Относно Uronor RS редуктор

#### Спецификация

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

#### Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

#### Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uronor RS редуктор RS3-RS2

1029146

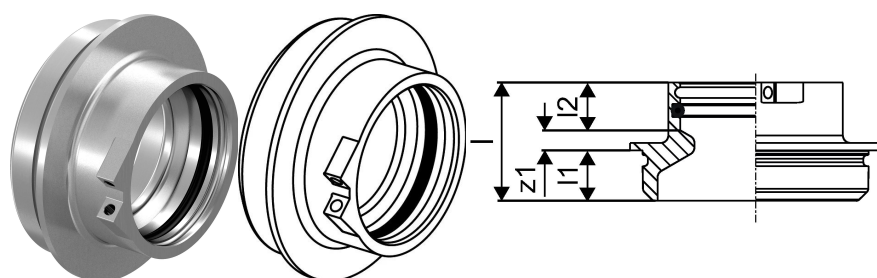

## Product code

Item no EAN	4021598106833
Item no GF	35001029146
Item no GTIN	04021598106833
Item no LVI	1720817
Item no NRF	5071227
Item no RSK	1899482
Item no VVS	045456180

## Размери

Височина на елемента	47
Дължина на елемента	100
Единично тегло на артикул	0,68
Ширина на елемента	100
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	47
Дължина (l1)	20
Дължина (l2)	19
z1	8

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905263875
Опаковка GTIN PL4	06414905263882
Височина на опаковката PL1	130
Височина на опаковката PL4	715
Дължина на опаковката PL1	155
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	480

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0014105
Опаковка Обем PL4	0,6864
Тегло на опаковката PL1	0,75
Тегло на опаковката PL4	360
Ширина на опаковката PL1	70
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)