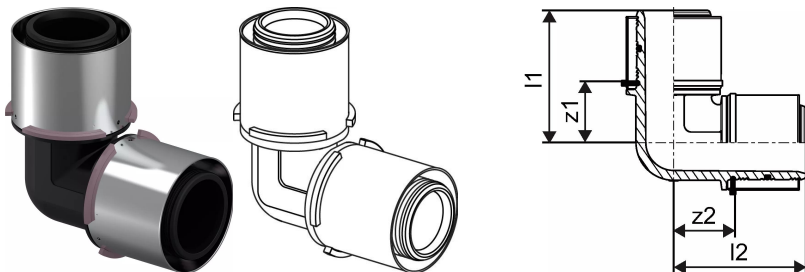


Uronor S-Press коляно PPSU PPSU 75-75**1032878**

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

**Относно Uronor S-Press коляно PPSU PPSU****Спецификация**

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press коляно PPSU PPSU 75-75

1032878

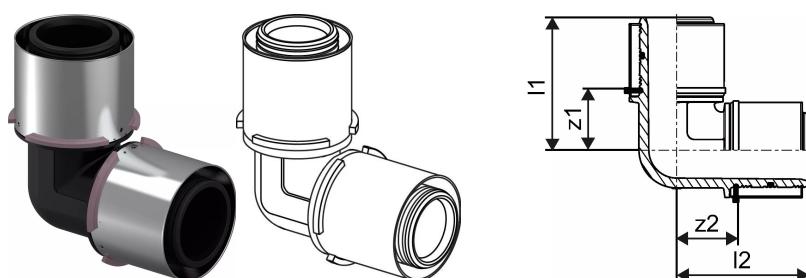

Product code

Item no EAN	6414905220779
Item no GF	35001032878
Item no GTIN	06414905220779
Item no LVI	1720115
Item no NOBB	54938955
Item no NRF	5114359
Item no RSK	1896574
Item no VVS	087430175

Размери

Височина на елемента	84
Дължина на елемента	151
Единично тегло на артикул	0,625
Ширина на елемента	151
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	107,5
Дължина (l2)	107,5
z1	46,6
z2	46,6

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905281084
Опаковка GTIN PL4	06414905281091
Височина на опаковката PL1	105
Височина на опаковката PL4	756
Дължина на опаковката PL1	160
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1

Опаковка Количество PL4	210
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,002688
Опаковка Обем PL4	0,72576
Тегло на опаковката PL1	0,725
Тегло на опаковката PL4	177,25
Ширина на опаковката PL1	160
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg