


Uronor S-Press муфа PPSU 63-63

1032881

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

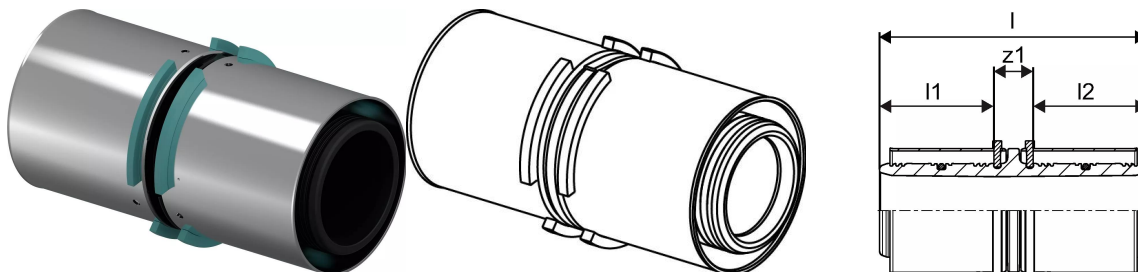

Относно Uronor S-Press муфа PPSU

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press муфа PPSU 63-63

1032881

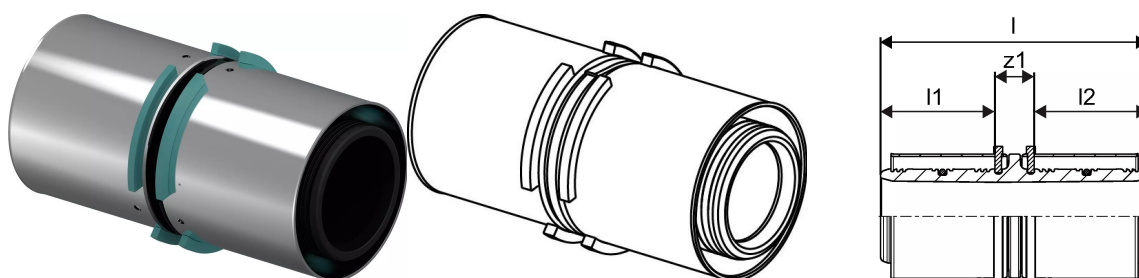

Product code

Item no EAN	6414905220809
Item no GF	35001032881
Item no GTIN	06414905220809
Item no LVI	1720118
Item no NOBB	54938985
Item no NRF	5114363
Item no RSK	1899460
Item no VVS	087452163

Размери

Височина на елемента	72
Дължина на елемента	137
Единично тегло на артикул	0,35
Ширина на елемента	72
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	60,9
Дължина (l2)	60,9
z1	14,8

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905295685
Опаковка GTIN PL4	06414905295692
Височина на опаковката PL1	105
Височина на опаковката PL4	756
Дължина на опаковката PL1	146
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	384

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00142569
Опаковка Обем PL4	0,72576
Тегло на опаковката PL1	0,397
Тегло на опаковката PL4	177,448
Ширина на опаковката PL1	93
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg