


Uronor S-Press редуктор PPSU 63-40

1032883

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

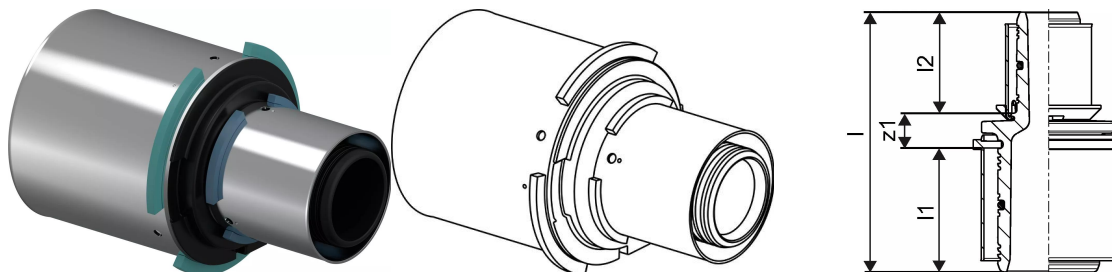

Относно Uronor S-Press редуктор PPSU

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press редуктор PPSU 63-40

1032883

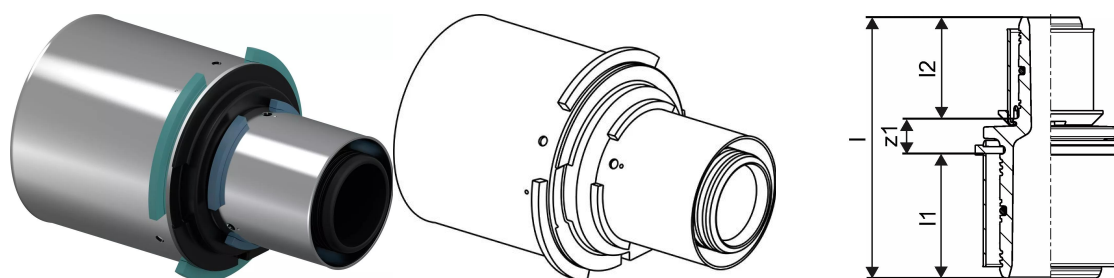

Product code

Item no EAN	6414905220823
Item no GF	35001032883
Item no GTIN	06414905220823
Item no LVI	1720120
Item no NOBB	54939004
Item no NRF	5114365
Item no RSK	1899462
Item no VVS	087454163

Размери

Височина на елемента	72
Дължина на елемента	115
Единично тегло на артикул	0,235
Ширина на елемента	72
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	114,8
Дължина (I1)	60,9
Дължина (I2)	37
z1	16,9

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905281152
Опаковка GTIN PL4	06414905281169
Височина на опаковката PL1	105
Височина на опаковката PL4	756
Дължина на опаковката PL1	146
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1

Опаковка Количество PL4	384
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00142569
Опаковка Обем PL4	0,72576
Тегло на опаковката PL1	0,282
Тегло на опаковката PL4	133,288
Ширина на опаковката PL1	93
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg