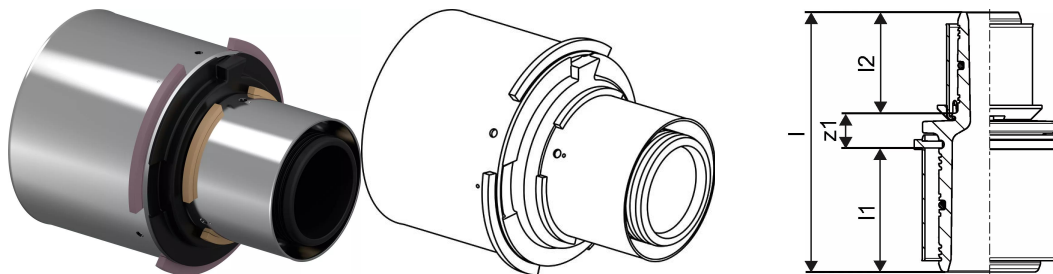


**Uronor S-Press редуктор PPSU 75-50****1032885**

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

**Относно Uronor S-Press редуктор PPSU****Спецификация**

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

**Приложение**

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

**Сертифициране**

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

## Uronor S-Press редуктор PPSU 75-50

1032885

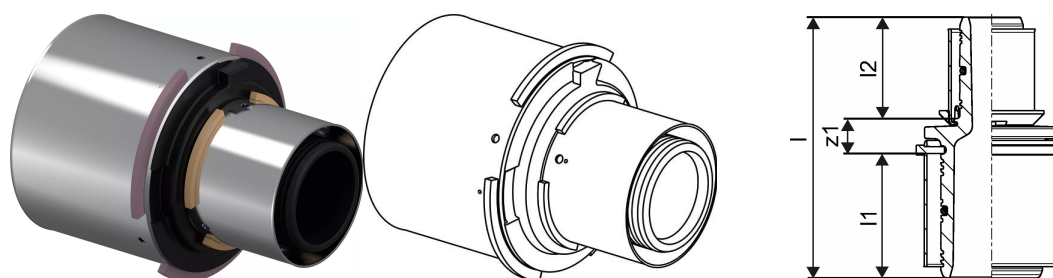

## Product code

Item no EAN	6414905220847
Item no GF	35001032885
Item no GTIN	06414905220847
Item no LVI	1720122
Item no NOBB	54939023
Item no NRF	5114367
Item no RSK	1899464
Item no VVS	087454175

## Размери

Височина на елемента	84
Дължина на елемента	115
Единично тегло на артикул	0,323
Ширина на елемента	84
Item_UOM	бр

## Measurements


LENGTH_L	114,8
Дължина (l1)	60,9
Дължина (l2)	37
z1	17,3

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905281251
Опаковка GTIN PL4	06414905281268
Височина на опаковката PL1	105
Височина на опаковката PL4	756
Дължина на опаковката PL1	146
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1

Опаковка Количество PL4	384
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00142569
Опаковка Обем PL4	0,72576
Тегло на опаковката PL1	0,37
Тегло на опаковката PL4	167,08
Ширина на опаковката PL1	93
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)