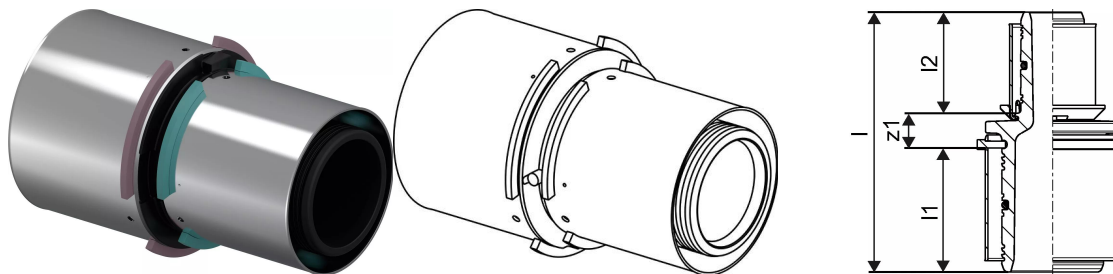


Uronor S-Press редуктор PPSU 75-63**1032886**

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

**Относно Uronor S-Press редуктор PPSU****Спецификация**

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press редуктор PPSU 75-63

1032886

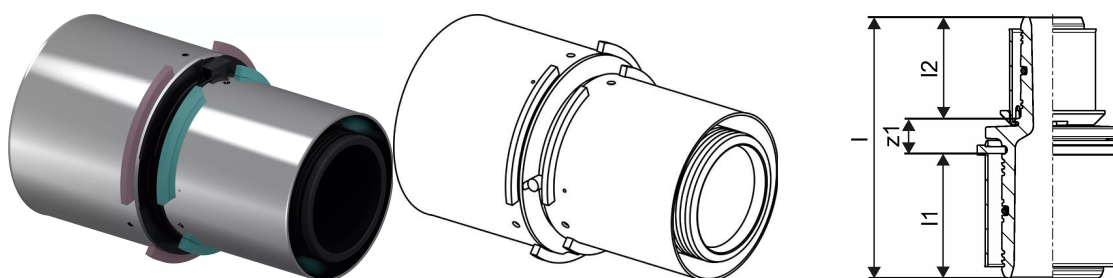

Product code

Item no EAN	6414905220854
Item no GF	35001032886
Item no GTIN	06414905220854
Item no LVI	1720152
Item no NOBB	54939038
Item no NRF	5114368
Item no RSK	1899465
Item no VVS	087455175

Размери

Височина на елемента	84
Дължина на елемента	137
Единично тегло на артикул	0,418
Ширина на елемента	84
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	136,6
Дължина (l1)	60,5
Дължина (l2)	59
z1	16,7

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905281176
Опаковка GTIN PL4	06414905281183
Височина на опаковката PL1	105
Височина на опаковката PL4	756
Дължина на опаковката PL1	146
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1

Опаковка Количество PL4	384
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00142569
Опаковка Обем PL4	0,72576
Тегло на опаковката PL1	0,465
Тегло на опаковката PL4	203,56
Ширина на опаковката PL1	93
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg