


Uronor S-Press тройник редуктор PPSU 63-40-63

1032891

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

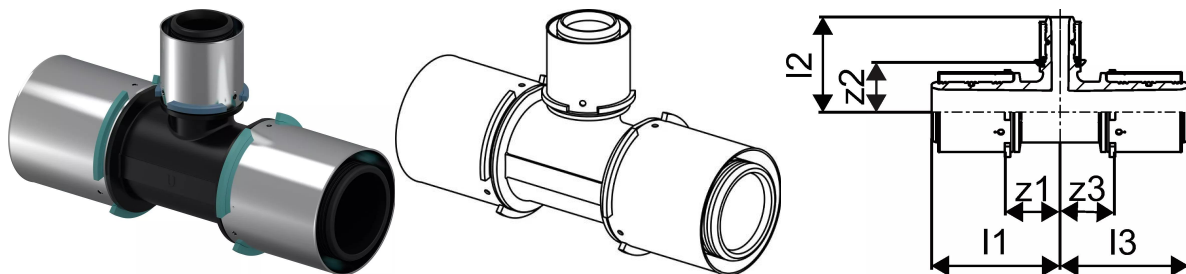

Относно Uronor S-Press тройник редуктор PPSU

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press тройник редуктор PPSU 63-40-63

1032891

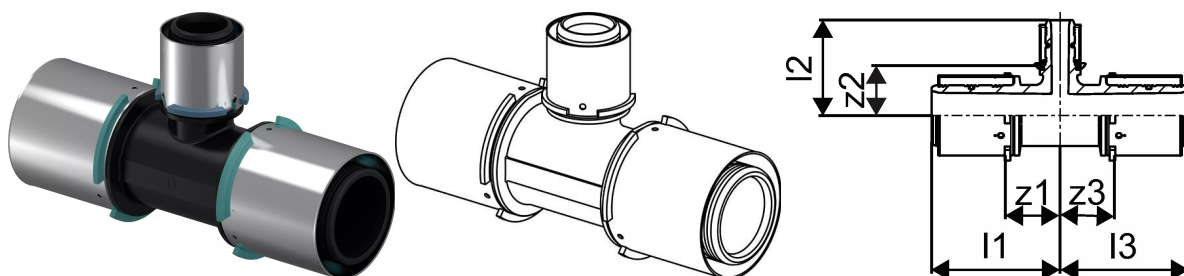

Product code

Item no EAN	6414905220908
Item no GF	35001032891
Item no GTIN	06414905220908
Item no LVI	1720160
Item no NOBB	54939080
Item no NRF	5114374
Item no RSK	1808045
Item no VVS	087442162

Размери

Височина на елемента	72
Дължина на елемента	203
Единично тегло на артикул	0,504
Ширина на елемента	117
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (I1)	101,2
Дължина (I2)	79,3
Дължина (I3)	101,2
z1	40,3
Z2	40,4
Z3	40,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905281435
Опаковка GTIN PL4	06414905281442
Височина на опаковката PL1	105
Височина на опаковката PL4	756
Дължина на опаковката PL1	224

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	150
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0037632
Опаковка Обем PL4	0,72576
Тегло на опаковката PL1	0,624
Тегло на опаковката PL4	118,6
Ширина на опаковката PL1	160
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg