


## Uronor S-Press адаптер мъжка резба 63-R2"MT

**1032895**

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

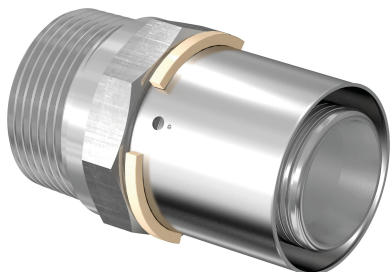

### Относно Uronor S-Press адаптер мъжка резба

#### Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

#### Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

#### Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

## Uronor S-Press адаптер мъжка резба 63-R2"MT

1032895

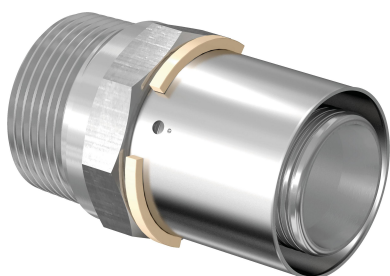**Product code**

Item no EAN	6414905220748
Item no GF	35001032895
Item no GTIN	06414905220748
Item no LVI	1720166
Item no NRF	5114378
Item no RSK	1899466
Item no VVS	045481063

**Размери**

Височина на елемента	72
Дължина на елемента	111
Единично тегло на артикул	0,786
Ширина на елемента	72
Item_UOM	бр

**Measurements**

LENGTH_L	111
Дължина (I1)	28
Дължина (I2)	60,6
Мъжка_резба_R	2
Z Измерване d	63
z1	22

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905439775
Опаковка GTIN PL4	06414905491551
Височина на опаковката PL1	83
Височина на опаковката PL4	642
Дължина на опаковката PL1	150
Дължина на опаковката PL4	1200

Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	336
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0014193
Опаковка Обем PL4	0,61632
Тегло на опаковката PL1	0,842
Тегло на опаковката PL4	306,912
Ширина на опаковката PL1	114
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)