


## Uronor S-Press адаптер мъжка резба 75-R2 1/2"MT

1032896

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

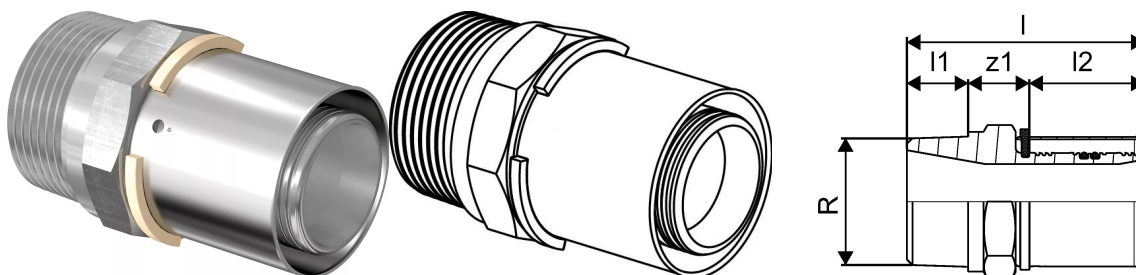

## Относно Uronor S-Press адаптер мъжка резба

## Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

## Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

## Uronor S-Press адаптер мъжка резба 75-R2 1/2"MT

1032896

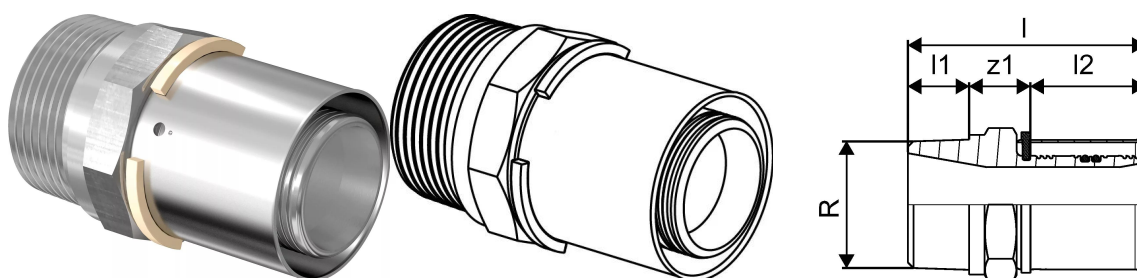

## Product code

Item no EAN	6414905220755
Item no GF	35001032896
Item no GTIN	06414905220755
Item no LVI	1720169
Item no NRF	5114379
Item no RSK	1899467
Item no VVS	045481075

## Размери

Височина на елемента	84
Дължина на елемента	110
Единично тегло на артикул	1,012
Ширина на елемента	84
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	109,86
Дължина (l1)	27
Дължина (l2)	60,6
Мъжка_резба_R	2 1/2
Z Измерване d	75
z1	22

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905523481
Опаковка GTIN PL4	06414905523498
Височина на опаковката PL1	83
Височина на опаковката PL4	642
Дължина на опаковката PL1	150
Дължина на опаковката PL4	1200

Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	336
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0014193
Опаковка Обем PL4	0,61632
Тегло на опаковката PL1	1,068
Тегло на опаковката PL4	382,848
Ширина на опаковката PL1	114
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)