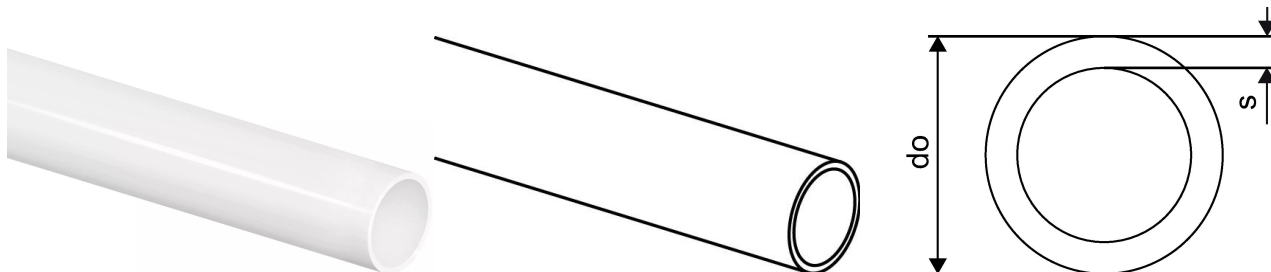


**Uronor Aqua Pipe натурален цвят Aenor PN6 40x3,7 50m****1033417**

- PE-Xa
- на рула

**Относно Uronor Aqua Pipe натурален цвят Aenor PN6****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875


- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

**Приложение**

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.

## Uronor Aqua Pipe натурален цвят Aenor PN6 40x3,7 50m

1033417

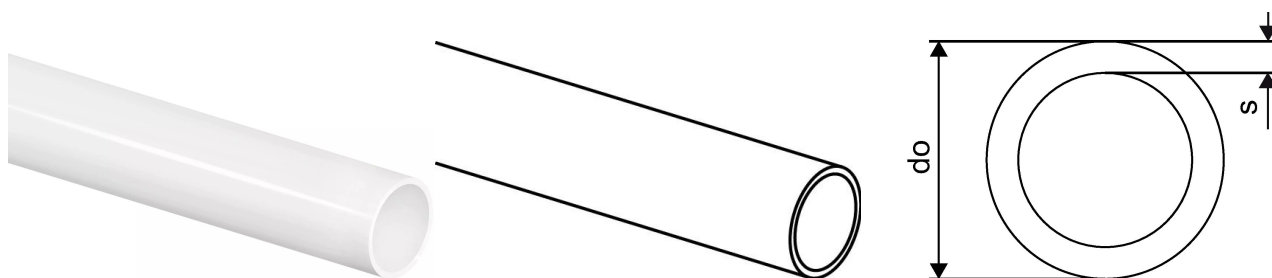**Product code**

Item no EAN	7321500041151
Item no GF	35001033417
Item no GTIN	07321500041151

**Размери**

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,46
Ширина на елемента	40
Item_UOM	m

**Measurements**

Външен диаметър_do	40
Дебелина на стената_s	3,7

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905265534
Опаковка GTIN PL4	06414905265541
Височина на опаковката PL1	900
Височина на опаковката PL4	1860
Дължина на опаковката PL1	900
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	50
Опаковка Количество PL4	250
Тип опаковка PL1	Coil
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,2997
Опаковка Обем PL4	1,7856
Тегло на опаковката PL1	23
Тегло на опаковката PL4	141

Ширина на опаковката PL1

370

Ширина на опаковката PL4

800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)