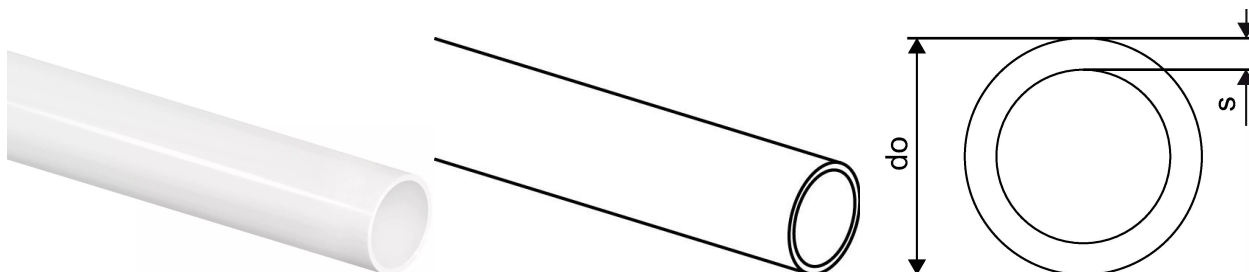


**Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 S 40x5,5 6m****1033864**

- работно налягане 10 bar
- пръти

**Относно Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 S****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875

- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

**Приложение**

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.

## Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 S 40x5,5 6m

1033864

**Product code**

Item no EAN	7321500023546
Item no GF	35001033864
Item no GTIN	07321500023546
Item no LVI	2012595
Item no NRF	5110046
Item no RSK	2418097
Item no VVS	087310140

**Размери**

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,604
Ширина на елемента	40
Item_UOM	m

**Measurements**

Външен диаметър_do	40
Дебелина на стената_s	5,5

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905265893
Опаковка GTIN PL4	06414905662883
Височина на опаковката PL1	41
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	6000
Дължина на опаковката PL4	6100
Опаковка Количество PL1	6
Опаковка Количество PL4	840
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL4	Wooden_Cage

Обем на опаковката PL1	0,010086
Опаковка Обем PL4	2,7755
Тегло на опаковката PL1	3,624
Тегло на опаковката PL4	250
Ширина на опаковката PL1	41
Ширина на опаковката PL4	650

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)