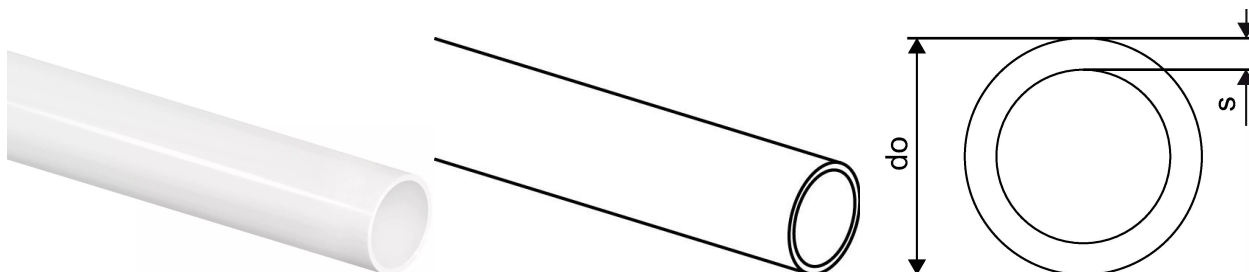


Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 S 50x6,9 6m**1033865**

- работно налягане 10 bar
- пръти

**Относно Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 S****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875

- клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.

Uronor Aqua Pipe натурален цвят PN10 S 50x6,9 6m

1033865

**Product code**

Item no EAN	7321500018009
Item no GF	35001033865
Item no GTIN	07321500018009
Item no LVI	2012597
Item no RSK	2418098
Item no VVS	087310150

Размери

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,939
Ширина на елемента	50
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	50
Дебелина на стената_s	6,9

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905265916
Опаковка GTIN PL4	06414905662890
Височина на опаковката PL1	51
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	6000
Дължина на опаковката PL4	6100
Опаковка Количество PL1	6
Опаковка Количество PL4	660
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL4	Wooden_Cage
Обем на опаковката PL1	0,015606

Опаковка Обем PL4	2,7755
Тегло на опаковката PL1	5,634
Тегло на опаковката PL4	250
Ширина на опаковката PL1	51
Ширина на опаковката PL4	650

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg