


## Uponor S-Press PLUS муфа права PPSU 16-16

1039933

- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- цветен код

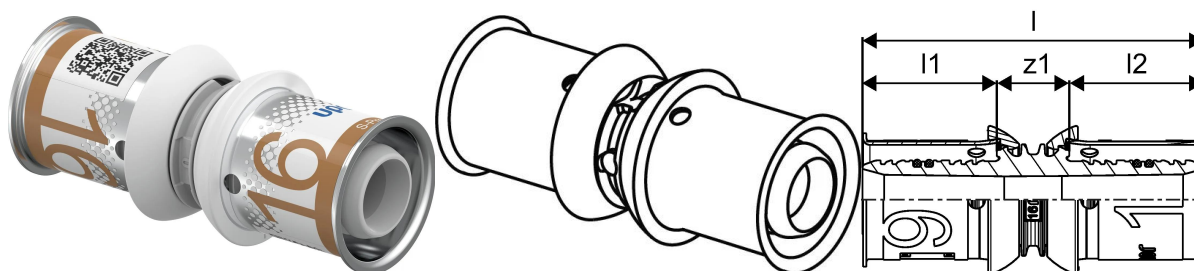

## Относно Uponor S-Press PLUS муфа права PPSU

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
  - AENOR

## Uronor S-Press PLUS муфа права PPSU 16-16

1039933

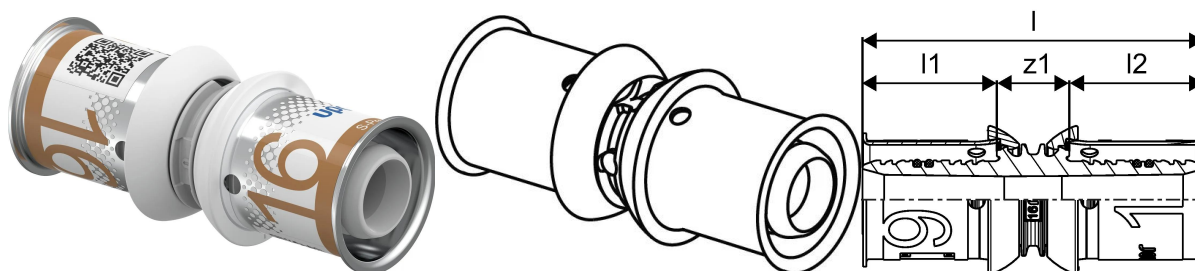

## Product code

Item no EAN	6414905228720
Item no GF	35001039933
Item no GTIN	06414905228720
Item no LVI	1720690
Item no NOBB	55171495
Item no NRF	5114385
Item no RSK	1899399
Item no VVS	087452116

## Размери

Височина на елемента	21.9
Дължина на елемента	50.5
Единично тегло на артикул	0,01532
Ширина на елемента	21.9
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	50,5
Дължина (l1)	19,9
Дължина (l2)	19,9
z1	10,7

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905634880
Опаковка GTIN PL3	06414905425525
Опаковка GTIN PL4	06414905287000
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	95
Височина на опаковката PL4	714
Дължина на опаковката PL1	176

Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	20
Опаковка Количество PL3	80
Опаковка Количество PL4	7680
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Обем на опаковката PL3	0,004710385
Опаковка Обем PL4	0,68544
Тегло на опаковката PL1	0,338
Тегло на опаковката PL3	1,552
Тегло на опаковката PL4	173,992
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)