


## Uponor S-Press PLUS редуктор PPSU 20-16

1039937

- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- цветен код

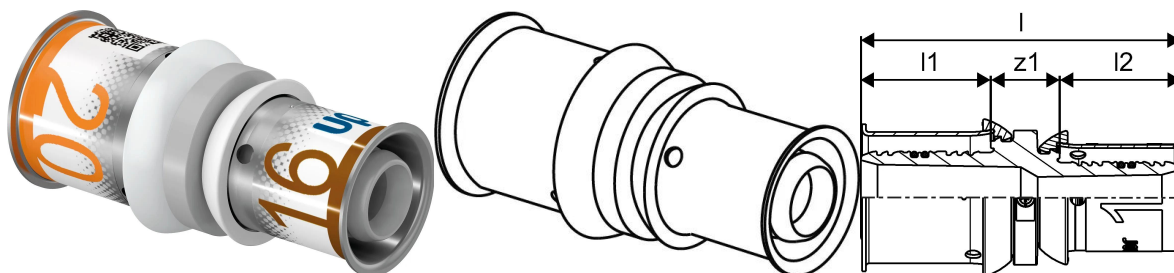

## Относно Uponor S-Press PLUS редуктор PPSU

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоног
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uronor S-Press PLUS редуктор PPSU 20-16

1039937

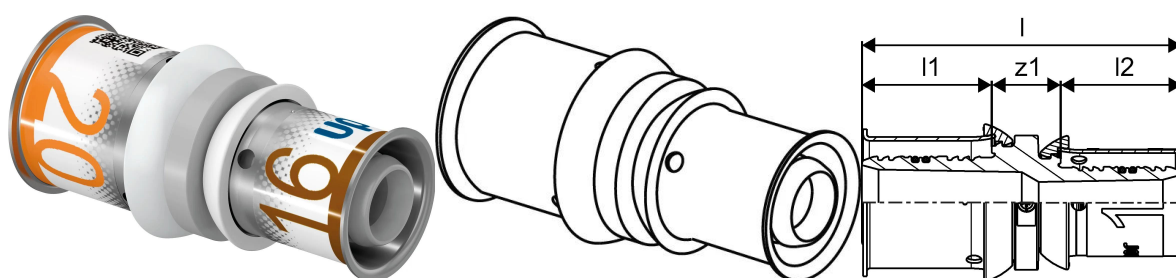

## Product code

Item no EAN	6414905228768
Item no GF	35001039937
Item no GTIN	06414905228768
Item no LVI	1720694
Item no NOBB	55171533
Item no NRF	5114389
Item no RSK	1899403
Item no VVS	087455120

## Размери

Височина на елемента	25.7
Дължина на елемента	52.5
Единично тегло на артикул	0,01986
Ширина на елемента	25.7
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	52,5
Дължина (l1)	21,3
Дължина (l2)	19,9
z1	11,3

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905634897
Опаковка GTIN PL3	06414905477920
Опаковка GTIN PL4	06414905477937
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	95
Височина на опаковката PL4	714
Дължина на опаковката PL1	176

Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	20
Опаковка Количество PL3	80
Опаковка Количество PL4	7680
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Обем на опаковката PL3	0,004710385
Опаковка Обем PL4	0,68544
Тегло на опаковката PL1	0,438
Тегло на опаковката PL3	1,952
Тегло на опаковката PL4	212,392
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)