


## Uronor S-Press редуктор PPSU 40-32

1039942

- Материал: PPSU

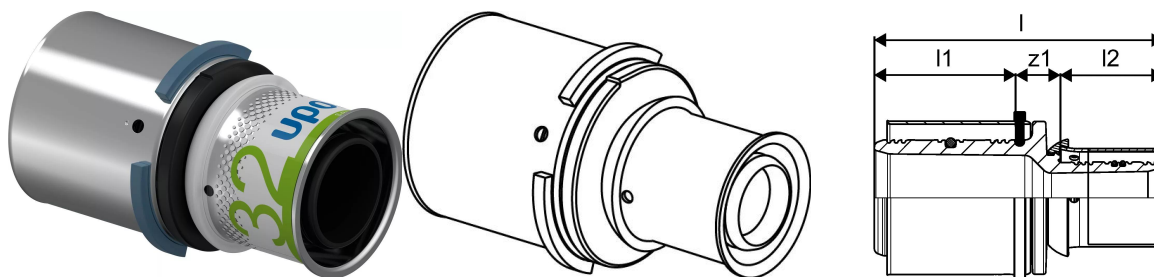

## Относно Uronor S-Press редуктор PPSU

## Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

## Приложение

– Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

– Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

– ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

## Uronor S-Press редуктор PPSU 40-32

1039942

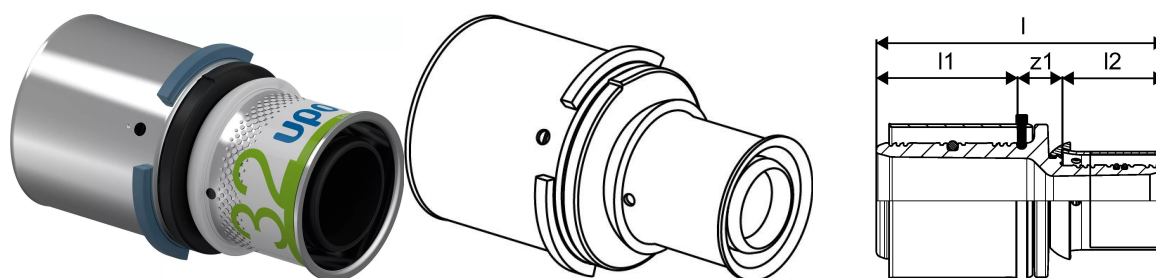

## Product code

Item no EAN	6414905228805
Item no GF	35001039942
Item no GTIN	06414905228805
Item no LVI	1720699
Item no NOBB	55171264
Item no NRF	5114395
Item no RSK	1899408
Item no VVS	087454140

## Размери

Височина на елемента	46
Дължина на елемента	80
Единично тегло на артикул	0,08851
Ширина на елемента	46
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	79,5
Дължина (l1)	38,9
Дължина (l2)	27,8
z1	12,8

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905480357
Опаковка GTIN PL4	06414905480364
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	678
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5

Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	0,484
Тегло на опаковката PL4	126,25
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)